


Spôľahlivé a trvanlivé konštrukcie

Betóny

Baumit Betóny ponúkajú všestranné využitie a pevnosť pre všetky oblasti využitia, od jednoduchších projektov.

Betóny Baumit ponúkajú široký výber produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali vysoké nároky na stálu a trvalo zaručenú kvalitu. V našom sortimente nájdete betóny určené na rôzne betonárske práce od bežných cez rýchly betón určený pre konštrukcie bez zvláštnych statických nárokov ako aj špeciálne betóny. Dôležité zastúpenie s ohľadom na udržateľnosť má v našom sortimente aj Baumit ALL IN Betón B25, ktorý je možné miešať spolu priamo s vrecom, čím nevzniká žiaden odpad.

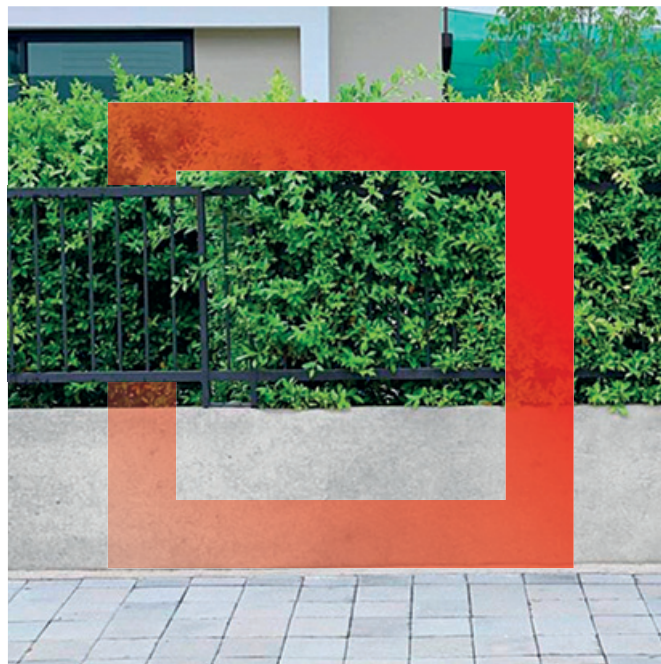

BETÓNY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit ALL IN Betón B25

SAMOROZPUSTNÝ OBAL

Betón triedy pevnosti C20/25 vhodný na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod., zušľachtený prírodným vláknom.

Prvý suchý betón v jedinečnom samorozpustnom obale!

■ žiaden odpad ■ menej prachu ■ rýchle spracovanie

Baumit ALL IN Betón B25	25kg	5,25/bal.	6,46/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	210,00/t	258,30/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke betónu 5 cm cca 13 l čerstvého betónu / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000000		

info → Baumit ALL IN Betón B25 - jedinečný samorozpustný obal pre vás i pre životné prostredie

Baumit ALL IN Betón B25 je prvý výrobok na slovenskom trhu v jedinečnom samorozpustnom obale, ktorý sa pri spracovaní stáva súčasťou betónovej zmesi a vylepšuje jej spracovateľské vlastnosti.

Suchá zmes sa vkladá do bubnovej miešačky alebo miešacej nádoby priamo vo vreci, bez vysypania. Počas miešania s predpísaným množstvom vody sa obal rozpustí a prírodné celulózne vlákna zostávajú v betónovej zmesi ako zušľachtujúca prísada, ktorá výrazne zlepšuje jej vlastnosti.

Pracujete tak bez obťažujúceho prachu, ktorý bežne vzniká pri vysypávaní suchej zmesi a bez starostí s likvidáciou prázdnych vriec. Spracovanie je jednoduchšie, rýchlejšie a zároveň výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu.

Viac informácií nájdete na www.baumit.sk, pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete použiť QR-kód uvedený pri produkte vyššie.

**Baumit FixBeton****RÝCHLY BETÓN**

Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplotenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúl, vlnkových stožiarov, sušiarov na prádlo, preliezok, šmyklaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematického prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie technológiou bez miešania zalieváním suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom zamiešaním suchej zmesi a vody v nádobe pred uložením na miesto použitia.

Zrnitosť: 8 mm



FixBeton	25 kg	7,50/bal.	9,23/bal.
Spotreba:	cca 75 kg (3 vrecia) suchej zmesi na betónový prvok rozmerov cca 40 × 40 × 30 cm	300,00/t	369,00/t
Výdatnosť:	cca 13 l čerstvého betónu / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000055		

**Baumit FlexBeton****SPÁDOVÝ BETÓN**

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodží, terás, kúpeľní, spích, umývárni, práčovni a pod. na bežné podkladové minerálne vrstvy (cementové potery, betóny).

Zrnitosť: 4 mm



FlexBeton	25 kg	7,80/bal.	9,59/bal.
Hrúbka vrstvy:	10 - 40 mm	312,00/t	383,76/t
Spotreba:	18 - 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581578115034		

**Baumit WU Beton****VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN**

Vodonepriepustný betón triedy pevnosti C30/37, s vysokou pevnosťou, vhodný na vodohospodárske stavby, vodojemy, vysokopevnostné aplikácie. Spracovanie ako bežný betón alebo striekaním na pevný podklad.

Zrnitosť: 4 mm



WU Beton	25 kg	6,45/bal.	7,93/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	258,00/t	317,34/t
Výdatnosť:	cca 0,1 m ² /vrece; cca 5 m ² /t pri hrúbke betónu 10 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000086		

BETÓNY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit FillBeton VÝPLŇOVÝ BETÓN

Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a príhnavosťou, vhodná na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov.

V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni.

V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Zrnitosť: 2 mm

FillBeton	25 kg	9,88/bal.	12,15/bal.
Spotreba:	cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi	395,00/t	485,85/t
Výdatnosť:	cca 12,5 l malty / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000017		



rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 195.



Baumit DrainBeton VODOPRIEPUSTNÝ BETÓN

Vysoko vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti C12/15 na prípravu podkladu pred kladením dlažby v exteriéri. Na realizáciu terás, záhradných chodníkov a iných pochôdnych spevnených plôch, ako aj na vyplnenie pracovných jám, výkopov, na lemovanie chodníkových tvaroviek alebo betónovanie odkvapových chodníkov. Zamedzuje poruchám dlažby z dôvodu sadania podkladu. Urýchľuje odvádzanie vody z povrchu dlažby a zároveň prispieva k udržaniu dažďovej vody v prírodnej krajine.

Zrnitosť: 8 mm

Minimálna hrúbka vrstvy: 10 cm

DrainBeton	25 kg	6,75/bal.	8,30/bal.
Spotreba:	cca 19 kg/m ² /cm	270,00/t	332,10/t
Výdatnosť:	cca 8 vriec /m ² pri hrúbke betónu 10 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000420		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

**Baunit Beton B20****UNIVERZÁLNY BETÓN**

Betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic.

Zrinitosť: 8 mm

Beton B20	25 kg	4,55/bal.	5,60/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	182,00/t	223,86/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke betónu 5 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000079 5997430521463		



Beton B20	silo	192,00/t	236,16/t
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 10 m ² /t pri hrúbke betónu 5 cm cca 500 l čerstvého betónu/t		
Balenie:	Silo		

BETÓN PRE INŽINIERSKE STAVBY**Baunit Torkret S/U**

Suchá betónová zmes s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaná na báze rýchlo tuhnúceho cementu určená na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažuje životné prostredie. K dispozícii: Typ C20/25, C25/30 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch a typ J1, J2, J3 podľa počiatočných pevností mladého betónu.

Výrobky: Torkret S/U C20/25, J1 – zrinitosť 8 mm
Torkret S/U C25/30, J2 – zrinitosť 4 mm, 8 mm
Torkret S/U C25/30, J3 – zrinitosť 8 mm

Torkret S/U	40 kg	13,60/bal.	16,73/bal.
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg	340,00/t	418,20/t
EAN:	8581578103123		



Torkret S/U	silo	340,00/t	418,20/t
Balenie:	Silo		

info → **BaunitTiwo** – výrobky pre inžinierske stavby

V sortimente Baunit sú na vyžiadanie k dispozícii i ďalšie výrobky pre inžinierke stavby (TiwoFill H, TiwoFill HF a i.), dodávané voľne ložené v sile. Ceny a dodacie podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie, v prípade záujmu kontaktujte nášho špecialistu pre inžinierske stavby: p. Milan Brodňan, tel. 0905/ 984 976, e-mail: m.brodnan@baunit.sk.