

Vy hľadáte pohodlie domova.
My vytvoríme ideálnu klímu.

Omietky

Pocíťte rozdiel. Žite kvalitne.

Vnútorne omietky regulujú vlhkosť, zlepšujú akustiku a vytvárajú zdravé vnútorné prostredie. Sú ekologicky certifikované, odolné a ideálnym podkladom pre finálne úpravy. Vonkajšie omietky fasádu chránia a dodávajú jej estetický vzhľad. Omietky Baumit spájajú v sebe kombináciu funkčnosti, odolnosti, trvácnosti a dizajnu.

MPI.Rat





Lepšie spolu

tió.Klima

Príjemná vnútorná klíma

Omietky

Vnútorné omietky zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii vlhkosti a pri akustike v interiéri. Ich štruktúra dodáva povrchom estetický a upravený vzhľad. Vonkajšie omietky zase chránia fasádu pred poveternostnými vplyvmi, zvyšujú jej trvácnosť a dotvárajú vzhľad budovy.



Baumit Wiki

Interiérové omietky sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby komfortného a zdravého prostredia. Pomáhajú regulovať vlhkosť, zlepšujú kvalitu vzduchu, čím zvyšujú pohodlie v miestnostiach. Povrch omietok môže mať rôznu štruktúru a poskytuje pevný a rovný podklad pre ďalšie vrstvy náteru alebo dekoratívnych úprav. Musia spĺňať najprísnejšie normy, čím sa zabezpečí najvyššia kvalita daných omietok, ktoré takto prispievajú k optimálnej vnútornej klíme a dlhej životnosti.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Vonkajšie omietky sú nevyhnutnou súčasťou stavieb, kde chránia murivo počas celej životnosti budovy a zabezpečujú jednotný vzhľad fasády. Kompletný systém vonkajších omietok Baumit zahŕňa prípravu povrchu, príslušenstvo, vystuženie a samotnú omietku, čím vzniká odolný povrch pripravený na finálnu povrchovú úpravu. Vonkajšie omietky Baumit tak zabezpečujú spoľahlivú ochranu, dlhú životnosť a estetický vzhľad každej fasády. Naše omietky sú navrhnuté tak, aby spĺňali najprísnejšie normy a ekologické požiadavky. Sú certifikované a zaručujú kvalitu, ktorá prispieva k optimálnej vnútornej klíme a dlhej životnosti povrchov.

Riešenie pre každé použitie



Pre zdravú vnútornú klímu



- ✓ minerálna
- ✓ odolná voči mikroorganizmom a plesniam
- ✓ regulácia vnútornej vlhkosti

Baumit Klima

Pre hladké gletované povrchy



- ✓ strojové spracovanie
- ✓ pre interiér
- ✓ hladký gletovaný povrch

Baumit Ratio

Aj pre priestory zaťažené vyššou vlhkosťou



- ✓ strojové spracovanie
- ✓ pre interiér
- ✓ overená kvalita

Baumit MPI a RatioPower


Baumit RatioPower

Baumit RatioPower je nová generácia vnútorných omietok. Je navrhnutá tak, aby spojila jednoduchú aplikáciu sadrových omietok s výrazne vyššou pevnosťou a lepšou odolnosťou proti vlhkosti. V rámci sadrových omietok ponúka najvyššiu úroveň ochrany a spoľahlivosti, vďaka čomu je ideálnym riešením všade tam, kde je rozhodujúca vysoká odolnosť.



S Baumit RatioPower získavajú profesionáli výborne spracovateľnú sadrovú omietku s vysokou odolnosťou. Je ideálnym riešením pre všetky typy interiérov a všade tam, kde je dôležitá dlhodobá kvalita a bezchybný vzhľad stien.

Vápenné omietky

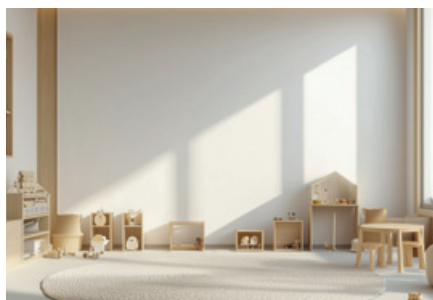

Baumit Klima omietky na báze vápna sú vysoko paropriepustné a vďaka svojmu zásaditému zloženiu sú prirodzene odolné voči rôznym mikroorganizmom ako sú napr. plesne. Preto sú vhodným riešením pre všetky obytné priestory alebo aj pre priestory s vyššou pevnosťou ako sú kuchyne a kúpeľne. Tieto omietky efektívne regulujú vnútornú vlhkosť tým, že absorbujú prebytočnú vlhkosť zo vzduchu, a v prípade suchého vzduchu ju opäť uvoľnia, čím prispievajú k udržaniu zdravej vnútornej klímy.

Sadrové omietky



Baumit sadrové omietky sú ideálne vďaka svojej jednoduchej aplikácii, pričom vytvárajú mimoriadne hladké gletované povrchy. Sú obľúbené pre rezidenčné aj komerčné priestory. Vyznačujú sa vynikajúcou spracovateľnosťou, ktorá zabezpečuje presné a rovnomerné výsledky, čím zlepšuje estetiku každého interiéru. Sú ideálnou voľbou na dosiahnutie funkčného aj vysoko estetického výsledku v interiéri.

Vápennocementové omietky



Baumit vápennocementové omietky sa vyznačujú trvanlivosťou, čo z nich robí vynikajúcu voľbu pre použitie v interiéri. Vďaka ich pevnosti sú ideálne pre náročné prostredie. Naše omietky sa vyznačujú výbornou príľnavosťou k rôznym povrchom, sú veľmi odolné čo ich predurčuje použitie pri rezidenčných a komerčných priestoroch.

Prehľad vnútorných omietok

Omietka Baumit	Spracovanie		Príprava podkladu/ ⁵										Štuková omietka			Stierka/ ³	Povrchová úprava	
			Tehla		Betón			Pórobetón			Drevo-cementové materiály							
	ručne	strojovo	bez prípravy podkladu	Prednástreč	bez prípravy podkladu	Prednástreč	SuperPrimer	bez prípravy podkladu	Prednástreč	Grund	bez prípravy podkladu	Prednástreč	PerlInterior	PerlaMaxima	KlimaPerla	IonitFinish/Fino alt. KlimaFino	KlimaDekor alt. IonitColor / KlimaColor	
KlimaWhite / ¹		■	■			■	□		■	□		■	—			■	■	vápenné
KlimaUni / ¹	■		■			■	□		□	■		■	—			■	■	
KlimaPerla / ⁴	■	□	—		■			□	—		—		—			■	■	
MPI 25 / ¹		■	■			■	□		■	□		■	—			□	□	vápennocementové
MPI 25 L / ¹		■	■			■	□		■	□		■	—			□	□	
MVR Uni / ¹	■	□	■			■	□		□	■		■	—			□	□	
Jadrová omietka	■			■		■			■			■	□	□	□	□	□	
Jadrová omietka strojová		■		■		■			■			■	□	□	□	□	□	
MultiRenova / ⁴	■		—		■			—			—		—			□	□	
BauKleber celoplošne vystužený / ²	■		—		—			■			—		—	■	□	□	□	sadrové
RatioGlatt / ¹		■	■/ ⁷				■/ ⁶		■	■	□	—			□/ ⁸	—		
RatioPower		■	■/ ⁷				■/ ⁶		■	■	□	—			□/ ⁸	—		
RatioGlatt L / ¹		■	■/ ⁷				■/ ⁶		■	■	□	—			□/ ⁸	—		
UnoGold / ¹	■		■/ ⁷				■/ ⁶		■	—		—			□/ ⁸	—		
Termo omietka	■			■		■			■			■	□	□	□	□	□	tepélno-izolačné
Termo omietka Extra	■	■		■		■			■			■	□	□	□	□	□	

¹ Jednvrstvomé omietky – nie je potrebné aplikovať štukovú vrstvu napr. z omietky Baumit PerlInterior, resp. PerlaMaxima alebo KlimaPerla.

² Tento systém je možné použiť len na murivo presne vymurované z pórobetónových tvárnic. Po troch dňoch sa na vyzretú vrstvu aplikuje priamo, bez vlhčenia podkladu, vrstva jemnej omietky výhradne z materiálu Baumit PerlaMaxima, resp. Baumit KlimaPerla.

³ Stierka sa aplikuje na jednvrstvomé a štukové omietky.

⁴ Použitie na hladké povrchy betónových stien a stropov alebo jadrové omietky. Omietku Baumit KlimaPerla je možné použiť pri dvojvrstvomom spracovaní aj priamo na pórobetónové murivo.

⁵ V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.

⁶ Alternatívne je možné použiť Baumit BetonKontakt.

⁷ V prípade vysokej alebo nerovnomernej nasiakavosti podkladu aplikovať Baumit Grund.

⁸ Okrem Baumit KlimaFino

■ Odporúčané riešenie □ Alternatívne riešenie

Omietanie muriva s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou

Na trhu je aktuálne v ponuke široký sortiment murovacích prvkov, ktoré umožňujú realizovať obvodový plášť bez dodatočného zateplenia. Tieto murovacie prvky však majú odlišné stavebno-fyzikálne parametre ako tradičné murovacie prvky a ich omietaniu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť, a to v celom procese od výberu omietacích materiálov, skladby omietkového systému až po precízne riešenie stavebno-konštrukčných detailov a bezpodmienečné dodržanie všetkých spracovateľských zásad a ustanovení technických listov použitých materiálov skúseným, odborne zdatným realizátorom.

Odporúčaný ^{/1} vnútorný omietkový systém Baumit pre murivo s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou $\lambda < 0,13 \text{ W/(m.K)}$

Podklad	murivo / ⁵	
Omietkový systém	viacvrstvový	jednovrstvový
Príprava podkladu / ³	Baumit Prednástrek	Baumit Grund
Omietka	Baumit Termo omietka Extra alebo Baumit Termo omietka	Baumit MPI 25 L / ² , Baumit KlimaWhite / ² , Baumit RatioGlatt L
Štuková omietka / ⁶	Baumit PerlaInterior, Baumit PerlaMaxima, Baumit KlimaPerla	
Povrchová úprava	Baumit KlimaDekor, IonitColor / KlimaColor / ⁴ alebo bežné interiérové farby	

^{/1} Naše odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a súčasného stavu poznania. Podrobnosti konkrétneho technického riešenia, prípadne alternatívne materiálové možnosti s vami radi odkonzultujú pracovníci oddelenia technického poradenstva, kontakt na str. 2.

^{/2} V prípade tehlového muriva sa príprava podkladu nevyžaduje. V prípade potreby (silno nasiakavé murivo) podklad navlhčiť.

^{/3} V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.

^{/4} Povrchové úpravy Baumit Klima nie sú vhodné na sadrové omietky. Pred aplikáciou sa odporúča aplikovať základný náter Baumit.

^{/5} Tehlové murivo, pórobeton.

^{/6} V prípade požiadavky na hladký povrch je možné na štukovú omietku naniesť interiérové stierky z produktovej rady Baumit Ionit, Baumit Klima alebo Baumit Fino & Finish.

Odporúčaný ^{/1} vonkajší omietkový systém Baumit pre murivo s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou

Murivo	so súčiniteľom tepelnej vodivosti $\lambda < 0,13 \text{ W/(m.K)}$	so súčiniteľom tepelnej vodivosti $0,13 \leq \lambda \leq 0,35 \text{ W/(m.K)}$	
Príprava podkladu	Baumit Prednástrek / ²		
Jadrová omietka	Baumit Termo omietka Extra alebo Baumit Termo omietka	Baumit MPA 35 L	
Výstužná vrstva	Baumit ProContact, MultiWhite / ⁵ celoplošne vystužený sklotextílnou mriežkou Baumit StarTex	Baumit ProContact, MultiWhite / ⁵ + Baumit StarTex	Baumit Výstuž omietok / ³
Penetračný náter	Baumit PremiumPrimer alt. Baumit UniPrimer		
Povrchová úprava	Baumit CrystalTop alebo iná fasádna prefarbená omietka / ⁴		

^{/1} Naše odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a súčasného stavu poznania. Podrobnosti konkrétneho technického riešenia, prípadne alternatívne materiálové možnosti s vami radi odkonzultujú pracovníci oddelenia technického poradenstva, kontakt na str. 2.

^{/2} V prípade strojového nanášania omietky MPA 35 L na nové čisté tehlové murivo sa príprava podkladu nevyžaduje.

^{/3} Výstuž uložená vo vrstve omietky MPA 35 L, v cca 2/3 hrúbky vrstvy smerom od podkladu, realizácia systémom čerstvé do čerstvého.

^{/4} Pri výbere konkrétnej povrchovej úpravy je potrebné stavebno-fyzikálne posúdenie celej skladby omietkového systému vrátane vlastností muriva z hľadiska difúzie vodnej pary.

^{/5} Na vyhladený povrch Baumit MultiWhite je možné naniesť farbu, napr. Baumit StarColor alebo inú fasádnu farbu Baumit.

KLIMA STROJOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit KlimaWhite | Klima strojová omietka

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. Na strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Prirodzená štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Optimálna hrúbka: 15 mm

KlimaWhite	40 kg	10,80/bal.	13,28/bal.
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm	270,00/t	332,10/t
Výdatnosť:	cca 3,3 m ² /vrec pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581570000369		

KlimaWhite	silo	280,00/t	344,40/t
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 83 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	silo		



rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie **natureplus**!

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní.

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.



Baumit KlimaUni | Klima ručná omietka

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. Na ručné spracovanie, so zahladeným povrchom. Prírodná štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Optimálna hrúbka: 15 mm



KlimaUni	25 kg	8,38/bal.	10,31/bal.
Spotreba:	cca 13 kg/m ² /cm	335,00/t	412,05/t
Výdatnosť:	cca 1,9 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000376		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit KlimaPerla | Klima štuková omietka

Minerálna, prírodne biela vápenná štuková omietka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Optimálna ako vyrovnávacia vrstva na vápenné a vápennocementové jadrové omietky alebo ako tenkovrstvová omietka na betón, pórobetón alebo sadrokartón. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 3 mm



KlimaPerla	25 kg	15,00/bal.	18,45/bal.
Spotreba:	4 kg/m ² /3 mm	600,00/t	738,00/t
Výdatnosť:	cca 6,2 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000383		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.

SADROVÉ STROJOVÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



NOVÉ

Baumit RatioPower | Gletovaná omietka s vysokou pevnosťou

Jednovrstvová sadrová strojová omietka so zvýšenou pevnosťou a tvrdosťou povrchu. Na vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 5 mm

RatioPower	30 kg	9,45/bal.	11,62/bal.
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm	315,00/t	387,45/t
Výdatnosť:	cca 2,7 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg		
EAN:	8581570000697		

RatioPower	silo	325,00/t	399,75/t
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 91 m ² /t pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	Silo		



Baumit RatioGlatt L | Gletovaná omietka ľahká

Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka na vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

RatioGlatt L	30 kg	10,80/bal.	13,28/bal.
Spotreba:	cca 8 kg/m ² /cm	360,00/t	442,80/t
Výdatnosť:	cca 3,8 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg		
EAN:	88581570000406		

RatioGlatt L	silo	370,00/t	455,10/t
Spotreba:	cca 8 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 125 m ² /t pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	Silo		



Baumit RatioGlatt | Gletovaná omietka

Jednovrstvová sadrová strojová omietka na vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

RatioGlatt	30 kg	9,15/bal.	11,25/bal.
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm	305,00/t	375,15/t
Výdatnosť:	cca 2,7 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg		
EAN:	8581570000390		

RatioGlatt	silo	315,00/t	387,45/t
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 91 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	Silo		



Baumit MPI 25 L | Vápennocementová strojová omietka ľahká

Jednovrstvová ľahká vápennocementová strojová omietka na vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu



MPI 25 L	40 kg	9,20/bal.	11,32/bal.
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm	230,00/t	282,90/t
Výdatnosť:	cca 3,3 m ² /vrece, 83 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581574703648		



Baumit MPI 25 | Vápennocementová strojová omietka

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka na vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy



MPI 25	40 kg	8,00/bal.	9,84/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm	200,00/t	246,00/t
Výdatnosť:	cca 2,9 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	5997430517039		
	8581574401124		

MPI 25	silo	210,00/t	258,30/t
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 71 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	Silo		

info → Info RatioPower

Baumit RatioPower je inovatívna sadrová omietka s gletovaným povrchom, ktorá ponúka jednoduchú aplikáciu, vysokú pevnosť a výnimočnú odolnosť voči vlhkosti. Vďaka univerzálnemu použitiu je ideálna pre celý interiérový priestor so zvýšenou vlhkosťou (kuchyne, kúpeľne, technické miestnosti, atď.) pričom šetrí čas, znižuje náklady a zaručuje trvácný výsledok.

RUČNÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit MVR Uni | Univerzálna biela omietka

Jednovrstvová vápennocementová biela omietka, na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 15 mm v exteriéri



MVR Uni	25 kg	8,00/bal.	9,84/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm	320,00/t	393,60/t
Výdatnosť:	cca 1,8 m ² /vrece, cca 71 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000253		
	5997430522248		
	5997430522002		



Baumit Jadrová omietka | GrobPutz

Vápennocementová jadrová omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Veľkosť zrna cca 4 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri



Jadrová omietka	25 kg	5,20/bal.	6,40/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /cm	208,00/t	255,84/t
Výdatnosť:	cca 0,8 m ² /vrece, cca 31 m ² /t pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000277		
	5997430522231		



Baumit UnoGold | Univerzálna sadrová omietka

Univerzálna sadrová ručná omietka na rôzne typy podkladov, vhodná i pre aplikáciu vo väčších hrúbkach alebo ako jemná omietka pri vysprávkových prácach v interiéri, s hladným alebo gletovaným povrchom.

Minimálna hrúbka: 10 mm



UnoGold	25 kg	14,13/bal.	17,38/bal.
Spotreba:	cca 9 kg/m ² /cm	565,00/t	694,95/t
Výdatnosť:	cca 2,7 m ² /vrece, cca 111 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 000 kg		
EAN:	8581570000413		
	8591251002254		

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.



Baunit PerlaMaxima | Extra biely štuk

Extra biela jemná štuková omietka ideálna ako povrchová vrstva pre omietkový systém s lepidlom C1 a zastierkovanou sklotextilnou mriežkou na pórobetóne v interiéri.
Taktiež vhodná ako vyrovnávací vrstva na dostatočne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutým povrchom v interiéri.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 - 5 mm



PerlaMaxima	25 kg	8,13/bal.	10,00/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm, cca 4 kg/m ² /3 mm na armovacej vrstve	325,00/t	399,75/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece, resp. 6,2 m ² /vrece na armovacej vrstve, pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	5997430517343		
	8581574701132		



Baunit PerlaInterior | Vnútrotný štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávací vrstva na dostatočne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 - 5 mm



PerlaInterior	25 kg	7,63/bal.	9,38/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm	305,00/t	375,15/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000024		
	5997430531141		



Baunit PerlaExterior | Vonkajší štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávací vrstva na omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 - 5 mm



PerlaExterior	25 kg	8,13/bal.	10,00/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm	325,00/t	399,75/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000031		
	5997430531158		

VÁPENNOCEMENTOVÉ STROJOVÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit MPA 35 L | Vonkajšia strojová omietka ľahká

Ľahká vápennocementová strojová omietka na vonkajšie a vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v exteriéri, 10 mm v interiéri

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.



MPA 35 L	40 kg	12,00/bal.	14,76/bal.
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm	300,00/t	369,00/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece, cca 41,6 m ² /t pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581574502111		



Baumit MPA 35 | Vonkajšia strojová omietka

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka na vonkajšie použitie.
Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v exteriéri, 10 mm v interiéri



MPA 35	40 kg	9,20/bal.	11,32/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm	230,00/t	282,90/t
Výdatnosť:	cca 3,3 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581574501121		

MPA 35	silo	240,00/t	295,20/t
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 35 m ² /t pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	Silo		

info → Baumit MPA 35 L – ideálna omietka pre fasádu bez zateplenia

Omietka Baumit MPA 35 L je inovatívny produkt, špeciálne vyvinutý na omietanie tehlového muriva z murovacích prvkov s vysoko tepelnoizolačnými vlastnosťami. Špeciálna receptúra umožňuje aplikovať omietku strojom priamo na nové čisté tehlové murivo bez ďalších prostriedkov na prípravu podkladu a zároveň upraviť povrch jednovrstvovej omietky tak, že je po jej primeranom vyzretí (min. 7 dní/cm), pokiaľ to skladba omietkového systému umožňuje (viď. tabuľka na str. 123), možné priamo nanášať tenkovrstvovú štruktúrovanú prefarbenú omietku Baumit (napr. Baumit CrystalTop s prípravou podkladu (vždy) Baumit CrystalActivator alebo Baumit StarTop, SilikonTop alebo SilikatTop s prípravou podkladu (vždy) Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit UniPrimer.).

VÁPENNOCEMENTOVÁ STROJOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Jadrová omietka strojová | GrobPutz maschinell

Vápennocementová strojová jadrová omietka na vonkajšie a vnútorné použitie. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri

Jadrová omietka strojová 40 kg		7,96/bal.	9,79/bal.
Spotreba:	cca 15 kg/m ² /cm	199,00/t	244,77/t
Výdatnosť:	cca 1,33 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581574510123		



Jadrová omietka strojová silo		209,00/t	257,07/t
Spotreba:	cca 15 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 35 m ² /t pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	Silo		

TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Termo omietka Extra | ThermoExtra

Vysoko tepelnoizolačná omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie. Veľkosť zrna cca 3 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Termo omietka Extra 50 l		25,00/bal.	30,75/bal.
Tepelná vodivosť:	$\lambda = 0,09 \text{ W/(m.K)}$	500,00/m ³	615,00/m ³
Spotreba:	cca 0,25 vreca/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 1 m ² /vrece pri hrúbke omietky 4 cm		
Balenie:	50 l, 1 paleta = 40 vriec = 2,0 m ³		
EAN:	9004329235021		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.



Baumit Termo omietka | ThermoPutz

Tepelnoizolačná omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Veľkosť zrna cca 2 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri

Termo omietka 40 l		14,00/bal.	17,22/bal.
Tepelná vodivosť:	$\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$	350,00/m ³	430,50/m ³
Spotreba:	cca 0,25 vreca/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 1 m ² /vrece pri hrúbke omietky 4 cm		
Balenie:	40 l, 1 paleta = 45 vriec = 1,8 m ³		
EAN:	9004329235038		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.

Vysoká kvalita s trvácnosťou

Príprava a príslušenstvo

Baumit príslušenstvo a produkty na prípravu podkladu sú dôležitou súčasťou omietkového systému. Zlepšujú vlastnosti podkladu a zaisťujú vyššiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť vnútorných omietok.

Komplexná ponuka príslušenstva zahŕňa produkty na prípravu podkladu, špeciálne lepidlá a malty, výstuž a profily, ktoré zaisťujú spoľahlivú príľnavosť, dlhodobé estetické a kvalitné spracovanie omietok.



PRÍPRAVA PODKLADU PRE OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Prednástre 2 mm | VorSpritzer 2 mm

Cementový prednástre, ručne a strojovo spracovateľný.

Prednástre 2 mm 40 kg	11,40/bal.	14,02/bal.
Spotreba: cca 7 kg/m ² (100% krytie)	285,00/t	350,55/t
Výdatnosť: cca 6 m ² /vrece, cca 143 m ² /t		
Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN: 8581573003121		
5997430516018		



Baumit BetonKontakt

Prostriedok na zvýšenie príľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade, ružovej farby.

Neriediť!

BetonKontakt 20 kg	70,60/bal.	86,84/bal.
Spotreba: cca 0,4 kg/m ²	3.530,00/t	4.341,90/t
Výdatnosť: cca 50 m ² /vedro		
Balenie: 20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN: 9004329216082		



Baunit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby.

Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a znižuje riziko tzv. bublinkovania. Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

Neriediť!

SuperPrimer	20 kg	107,20/bal.	131,86/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.360,00/t	6.592,80/t
Výdatnosť:	cca 67 m ² /vedro		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329270862		

SuperPrimer	5 kg	28,90/bal.	35,55/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.780,00/t	7.109,40/t
Výdatnosť:	cca 17 m ² /vedro		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329270879		



Baunit Grund

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel. Modrej farby.

Riedenie: 1 diel koncentráту / 2 - 6 dielov vody podľa nasiakavosti podkladu, resp. typu omietky - príprava podkladu pod omietky.

V prípade použitia ako príprava podkladu pod podlahové potery, stierky alebo pred lepením obkladu neriediť!

Grund	10 kg	55,10/bal.	67,77/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentrátu /m ² - príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentrátu /m ² - príprava podkladu pod potery a stierky	5.510,00/t	6.777,30/t
Výdatnosť:	cca 200 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod omietky cca 66 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	10 kg, 1 paleta = 20 nádob = 200kg		
EAN:	5997430554065		

Grund	5 kg	29,40/bal.	36,16/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentrátu /m ² - príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentrátu /m ² - príprava podkladu pod potery a stierky	5.880,00/t	7.232,40/t
Výdatnosť:	cca 100 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod omietky cca 33 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 96 nádob = 480 kg		
EAN:	5997430554072		



Baunit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baunit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti. Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

PRÍSLUŠENSTVO K OMIETKAM

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SinterFluid

Základný náter na prípravu povrchu gletovaných sadrových alebo historických vápenných omietok pred aplikáciou interiérových náterov. Náter rozrušuje extrémne nenasiakavý povrch tzv. sintrovej vrstvy, ktorá vzniká na povrchu omietok ako dôsledok nedostatočného vetrania a nízkej teploty vzduchu pri ich zretí. Zjednocuje nasiakavosť povrchu omietky, uľahčuje realizáciu a prispieva k zvýšeniu výslednej optickej kvality interiérových náterov.

Neriediť!

SinterFluid	10 l	115,00/bal.	141,45/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ²	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329282957		



Baumit SpeedFix

Minerálna rýchloschnúca lepiaca hmota na rohové a omietkové lišty pod vápennocementové omietky.

SpeedFix	30 kg	19,80/bal.	24,35/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/bm podľa druhu a rovinnosti podkladu	660,00/t	811,80/t
Výdatnosť:	cca 21 l/vrece, cca 20 bm/vrece		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 440 kg		
EAN:	9004329222106		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



C1T



Baumit BauKleber

Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, mrazuvzdorné.

BauKleber	25 kg	6,88/bal.	8,46/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	275,00/t	338,25/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203129 5997430561087		




C1T



Baumit BauKleber W | BauKleber biely

Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, s bielym cementom, mrazuvzdorné.


BauKleber W	25 kg	11,63/bal.	14,30/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	465,00/t	571,95/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579204126		



Baumit Výstuž omietok

Sklotextilná výstuž odolná proti alkáliam, modrá, veľkosť oka cca 8 mm, plošná hmotnosť 150 g/m².

Výstuž omietok	50 bm	75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 1,1 bm/m ² omietanej plochy	1,50/m ²	1,85/m ²
Výdatnosť:	cca 45 m ² /bal.		
Balenie:	50 bm, šírka 1 m, 1 paleta = 30 balov = 1 500 m ²		
EAN:	9004329262027		



Rohový profil vnútorný

Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 8 - 12 mm.

Rohový profil vnútorný			
Balenie:	25 ks à 2,75 m = 68,75 bm	61,88/bal.	76,11/bal
		0,90/bm	1,11/bm
	25 ks à 3,00 m = 75 bm	67,50/bal.	83,03/bal.
		0,90/bm	1,11/bm

Upozornenie: Predaj iba po celých baleniach. Profil dĺžky 2,75 m, dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu!



Baumit Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky 3D

Samolepiaci plastový 3D interiérový profil s integrovanou tesniacou páskou na profesionálne ukončenie omietky v ostení. Šírka profilu je 9 mm.

Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky 3D 2,6 m	10,92/ks	13,43/ks
Balenie:	60 ks à 2,6 m = 156 bm	4,20/bm
		5,17/bm
Predaj možný aj na kusy.		



Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky Profi

Samolepiaci plastový profil s krycou lamelou z mäkkého PVC na profesionálne ukončenie omietky v ostení.

Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky Profi 2,4 m	5,76/ks	7,08/ks
Balenie:	60 ks à 2,4 m = 144 bm	2,40/bm
		2,95/bm
Predaj možný aj na kusy.		