

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 02-BSK-Systémy BAUMIT



- Druhový a obchodný názov výrobku:** Systémy BAUMIT
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:** BAUMIT KLASIK, BAUMIT PLUS, BAUMIT UNI
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):**
-
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** SK TP – 16/0006 – verzia 02, Systémy BAUMIT, Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava
- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:**
Systém BAUMIT KLASIK sa používa ako hydroizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás.
Systémy BAUMIT PLUS a BAUMIT UNI sa používajú ako hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy s povrchovou úpravou určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás.
- Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava, IČO: 31368956
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:**
-
- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:** Systém IV
- Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** systéme IV je bod 9 bezpredmetný
- Deklarované parametre**

Podstatná vlastnosť	Parameter	Harmonizované technické špecifikácie	Skúšku zabezpečil
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Podľa 2.1.1	Karty bezpečnostných údajov	V *)
Index hmotnostnej aktivity	$I \leq 1$	Parameter overený skúškami	V *)
Teplotná odolnosť (striedanie +70 °C a vody +15 °C)	- vizuálne hodnotenie po cyklovaní – bez poškodenia (pre celý systém)	Parameter overený skúškami	AO**)
Teplotná odolnosť (striedanie -20 °C a +50 °C)	- vizuálne hodnotenie po cyklovaní – bez poškodenia (pre celý systém)	Parameter overený skúškami	AO**)
Vodotesnosť (tlak 150 kPa, 7 dní)	bez priesaku	Parameter overený skúškami	AO**)
Začiatková prídržnosť – ťahom	$\geq 0,5$ MPa	Parameter overený skúškami	AO**)
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	$\geq 0,5$ MPa	Parameter overený skúškami	AO**)
Prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote	$\geq 0,5$ MPa	Parameter overený skúškami	AO**)
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 0,5$ MPa	Parameter overený skúškami	AO**)
Odolnosť systému pri bodovom zaťažení po teplotno-vlhkostných zmenách	$\geq 2,0$ kN / 25 mm x 25 mm, bez poškodenia, stlačiteľnosť ≤ 3 mm	Parameter overený skúškami	AO**)
Prídržnosť systému po teplotno-vlhkostných zmenách	$\geq 0,5$ MPa alebo porušenie v tepelnej izolácii ($\geq 0,08$ MPa)	Parameter overený skúškami	AO**)

*) V – výrobca

***) AO – autorizovaná osoba TP04

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 02-BSK-Systémy BAUMIT



11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, manažér kvality
(meno a funkcia)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Blaško'.

Bratislava dňa 19.5.2020
(miesto a dátum vydania)



podpis


SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 02-BSK-Systémy BAUMIT

Osvedčenie	SK technické posúdenie SK TP -16/0006– verzia 02
Vyhlasenie o parametroch:	02-BSK-Systémy BAUMIT
Výrobca	Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava

Komponenty systému BAUMIT KLASIK

Penetračný náter	Baumit Grund Baumit SuperPrimer
Spádový poter	Baumit FlexBeton / Baumit Poter
Hydroizolačná stierka	Baumit Baumacol Protect
Lepiace hmoty	Baumit Baumacol FlexTop Baumit Baumacol FlexTop Speed
Škárovacia hmota	Baumit Baumacol PremiumFuge
Príslušenstvo	
Dlažba	Mrazuvzdorná dlažba vhodná do exteriéru, hr. min. 8 mm
Okrajová dilatačná páska	Baumit Okrajová dilatačná páska PE
Tesniaca páska (styk -stena/stena, stena/podlaha)	Baumit Baumacol Tesniaca Páska
Samolepiaca butylkaučuková páska (napr. styk balkónového profilu a hydroizolačnej stierky)	Baumit Balkónová páska
Balkónový profil (profil na vytvorenie odkvapu)	Baumit Balkónový Profil

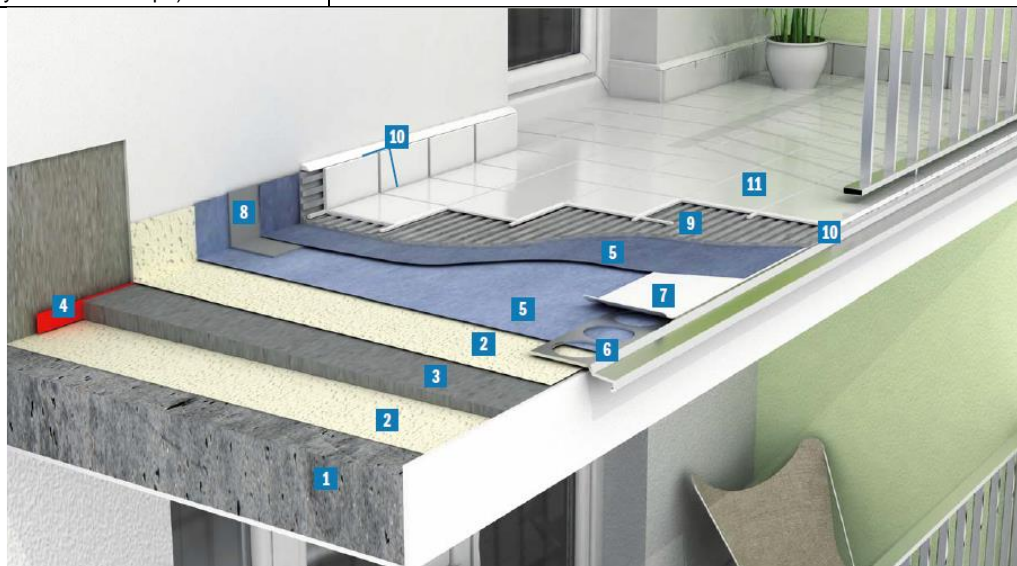


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Podklad | 7. Baumit Balkónová páska |
| 2. Baumit Grund/Baumit SuperPrimer | 8. Baumit Tesniaca páska |
| 3. Baumit FlexBeton/Baumit Poter | 9. Baumit Baumacol FlexTop/FlexTop Speed |
| 4. Baumit Okrajová dilatačná páska PE | 10. trvale pružný polyuretánový tmel |
| 5. Baumit Baumacol Protect | 11. Baumit Baumacol PremiumFuge |
| 6. Baumit Balkónový profil | |

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 02-BSK-Systémy BAUMIT

Komponenty systému BAUMIT PLUS

Penetračný náter	Baumit Grund Baumit SuperPrimer
izolant	Izolačné dosky XPS / EPS 150 S, 200 S
Poter	Baumit FlexBeton /Baumit Poter
Hydroizolačná stierka	Baumit Baumacol Protect
Lepiace hmoty	Baumit Baumacol FlexTop Baumit Baumacol FlexTop Speed
Škárovacia hmota	Baumit Baumacol PremiumFuge
Príslušenstvo	
Dlažba	Mrazuvzdorná dlažba vhodná do exteriéru, hr. min. 8 mm
Okrajová dilatačná páska	Baumit Okrajová dilatačná páska PE
Tesniaca páska (styk -stena/stena, stena/podlaha)	Baumit Baumacol Tesniaca Páska
Samolepiaca butylkaučuková páska (napr. styk balkónového profilu a hydroizolačnej stierky)	Baumit Balkónová páska
Balkónový profil (profil na vytvorenie odkvapu)	Baumit Balkónový Profil

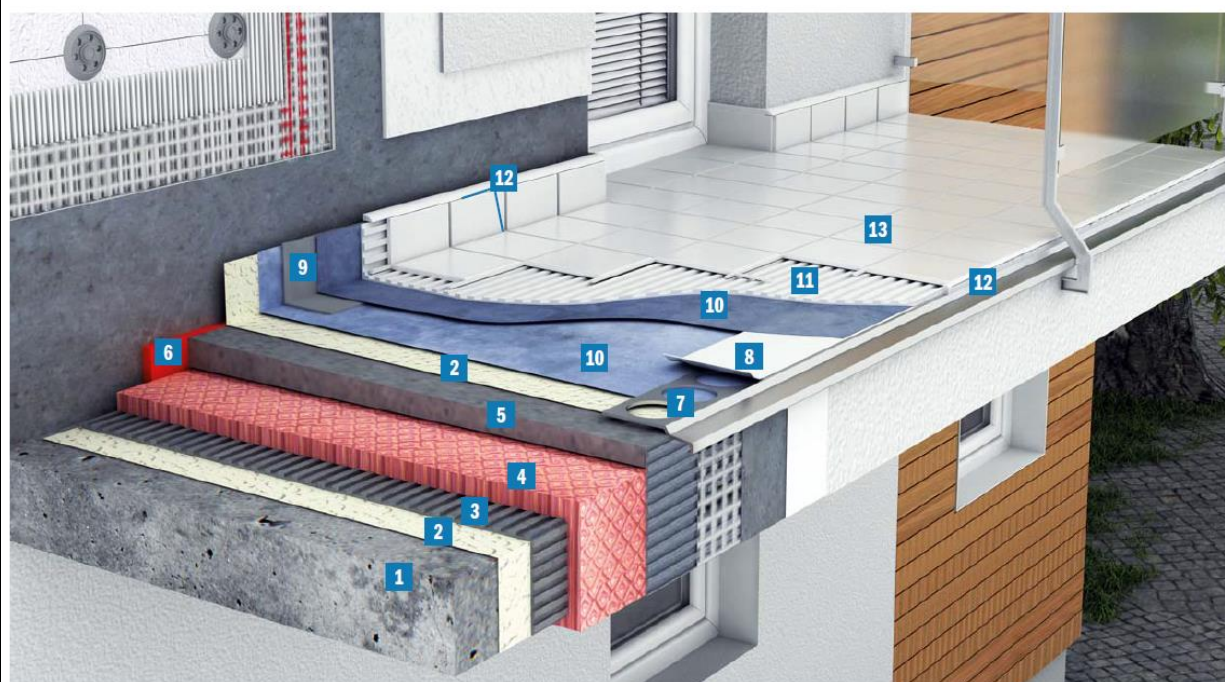


- | | |
|--|---|
| 1. Podklad | 8. Baumit Balkónová páska |
| 2. Baumit Grund/Baumit SuperPrimer | 9. Baumit Tesniaca páska |
| 3. Baumit Baumacol FlexTop/FlexTop Speed | 10. Baumit Baumacol Protect |
| 4. Izolačné dosky XPS/EPS 150 S, 200 S | 11. Baumit Baumacol FlexTop/FlexTop Speed |
| 5. Baumit FlexBeton/Baumit Poter | 12. trvale pružný polyuretánový tmel |
| 6. Baumit Okrajová dilatačná páska PE | 13. Baumit Baumacol PremiumFuge |
| 7. Baumit Balkónový profil | |

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 02-BSK-Systémy BAUMIT

Komponenty systému BAUMIT UNI

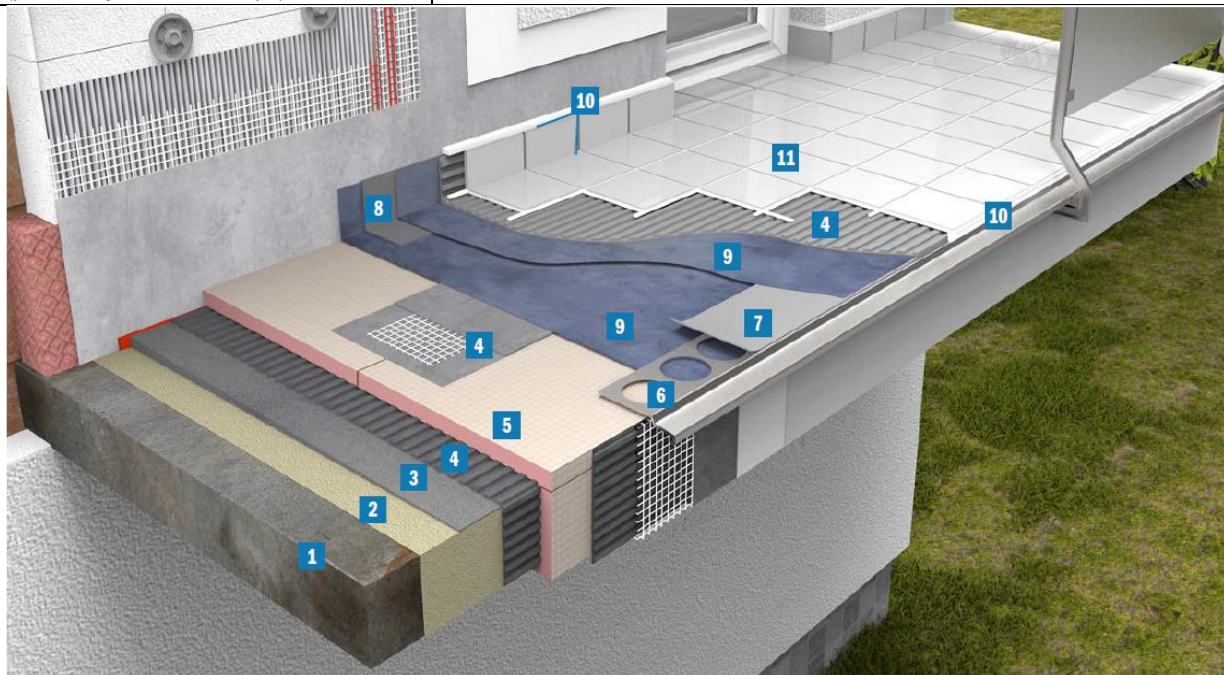Penetračný náter	Baumit Grund Baumit SuperPrimer
Spádová vrstva	Baumacol Preciso Speed / Baumit FlexBeton
Izolant	Baumit Izolačné dosky Uni
Hydroizolačná stierka	Baumit Baumacol Protect
Lepiace hmoty	Baumit Baumacol FlexTop Baumit Baumacol FlexTop Speed
Škárovacia hmota	Baumit Baumacol PremiumFuge
Príslušenstvo	
Dlažba	Mrazuvzdorná dlažba vhodná do exteriéru, hr. min. 8 mm
Okrajová dilatačná páska	Baumit Okrajová dilatačná páska PE
Tesniaca páska (styk -stena/stena, stena/podlaha)	Baumit Baumacol Tesniaca Páska
Samolepiaca butylkaučuková páska (napr. styk balkónového profilu a hydroizolačnej stierky)	Baumit Balkónová páska
Balkónový profil (profil na vytvorenie odkvapu)	Baumit Balkónový Profil
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Podklad 2. Baumit Grund/Baumit SuperPrimer 3. Baumit Preciso Speed 4. Baumit Baumacol FlexTop/FlexTop Speed 5. Baumit Izolačné dosky Uni 6. Baumit Balkónový profil 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Baumit Balkónová páska 8. Baumit Tesniaca páska 9. Baumit Baumacol Protect 10. trvale pružný polyuretanový tmel 11. Baumit Baumacol PremiumFuge