

Obnova pre zachovanie pamiatok

Obnova a sanácia

Rekonštrukcia a renovácia budov nie je len vizuálnym vylepšením. Suché steny a obnovený povrch omietky pomáhajú chrániť pôvodný stavebný materiál a zvyšujú hodnotu budovy. Dokonale navrhnuté sanačné systémy vytvárajú zdravú a útulnú príjemnú klímu.

BAUMIT WIKI

Poškodenie omietky, vlhké murivo a ďalšie podobné stavebné chyby nie sú len estetický problém, no znižujú aj hodnotu nehnuteľnosti. Preto máme produkty na mieru určené pre každý typ budovy a na opravu rôznych poškodení. Poškodenia budov neovplyvňujú len ich vzhľad a trhovú hodnotu, ale môžu časom viesť k vážnym konštrukčným problémom, ak sa neriešia včas. Prenikanie vlhkosti môže postupne narušiť stavebné materiály a ohroziť stabilitu celej konštrukcie. Preto je dôležité nielen správne identifikovať a opraviť vzniknuté škody, ale aj prijať preventívne opatrenia na ochranu budovy.

Používanie vhodných sanačných metód môže predísť nákladným a zložitým opravám v budúcnosti, pričom pomáha zachovať estetiku aj funkčnosť stavby. Baumit ponúka široký výber produktov určených na sanáciu a obnovu budov. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobú spoľahlivosť, trvácnosť a udržali hodnotu a stabilitu vašej nehnuteľnosti.

GO2morrow

Trvanlivosť stavebných materiálov je základnou požiadavkou pre výstavbu udržateľných budov. Revitalizácia poškodených budov, renovácia a dlhodobá funkčnosť prostredníctvom sanačných systémov Baumit je tiež krokom k udržateľnosti.



← Pre viac informácií oskenujte QR kód



Riešenie pre každé použitie



Pre obnovu fasády



- ✓ pokrytie trhlín
- ✓ vystužená vlákna
- ✓ ručné a strojové spracovanie

Baumit MultiWhite a MultiRenova

Pri poškodení vlhkosťou a soľami



- ✓ vysoko paropriepustná
- ✓ odolná voči vlhkosti a soľam
- ✓ vhodné pre interiéru a exteriér

Baumit Sanova

Pre historické stavby a pamiatky



- ✓ bezcementové zloženie
- ✓ prírodné hydraulické vápno
- ✓ trvanlivá


Baumit NHL

Stará fasáda s novým leskom

Staré múry majú čo povedať, predstavujú remeslo pretavené do architektúry a dotvárajú jedinečný vzhľad miest, na ktorých stoja. Sú to hodnoty ktoré sa musia chrániť a zachovávať. Vlhké steny a porušená omietka sú znakmi toho, že je potrebné sanovať. Je dôležité uvedomiť si, že neporušená fasáda nie je len estetický prvok, ale zároveň je ochranou, ktorá zvyšuje hodnotu a životnosť budovy. Zabezpečuje dlhú životnosť a príjemné vnútorné prostredie.



REVITALIZÁCIA

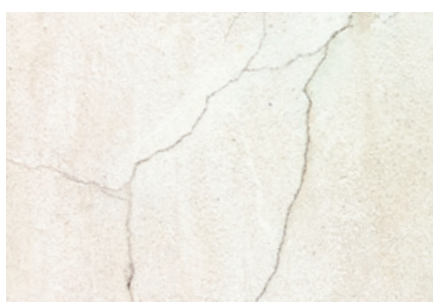

Renovačné stierky Baumit sú ideálnym riešením na obnovenie vzhľadu akejkoľvek fasády, ktorá stratila svoju pôvodnú krásu. Či už je to vyblednutím, vznikom rias alebo malých trhlin v omietke, stierky poskytujú rýchly a efektívny spôsob obnovenia fasády, aby opäť vyzerala ako nová.

Baumit MultiWhite

- zušľachtená vláknami
- vhodná aj na staršie zateplenie
- dá sa zahľadiť ako bežná omietka



SANÁCIA



Baumit sanačné omietkové systémy boli špeciálne vyvinuté na opravu vlhkých a soľou poškodených stien. Sanačné systémy sú kvalitné a vyznačujú sa jednoduchým či už ručným alebo strojovým spracovaním. Špeciálny systém pórov umožňuje transport vlhkosti a je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie priestory, od suterénu až po fasádu. Baumit SanovaColor ako vrchný náter zabezpečuje spoľahlivú ochranu fasády.

Baumit SanovaColor

- vysoko paropriepustná sol-silikátová farba
- vhodná pre interiéru a exteriér
- ideálna pre oblasť pamiatkovej obnovy



OBNOVA



Historické a pamiatkovo chránené budovy si zaslužia špeciálnu starostlivosť s využitím systémov prispôbolených ich potrebám. NHL – prírodné hydraulické vápno – je stavebný materiál s tradíciou a budúcnosťou. Štúdie historických budovy ukazujú, že toto spojivo je osvedčené na zachovanie dlhej životnosti a trvácnosti budov. Pomocou týchto systémov, ktoré sú vhodné pre reštaurátorské práce je možné verne napodobniť historické murivo a zachovať tak jeho krásu.

Baumit NHL Thermo

- bezcementová tepelnoizolačná omietka
- vysoká paropriepustnosť
- vhodná pre interiéru a exteriér



Prehľad sanačných systémov

Naša tabuľka vám pomôže vybrať ideálny systém Baumit pre obnovu a sanáciu, prispôbený vašim konkrétnym požiadavkám. Porovnaním hlavných vlastností a výhod jednotlivých systémov si môžete jednoducho vybrať najvhodnejšie riešenie obnovy fasády, opravu poškodení spôsobených vlhkosťou a soľami či rekonštrukciu historických objektov.

Tento prehľad poskytuje základné charakteristiky každého renovačného systému, čo zjednoduší váš rozhodovací proces. Či už chcete zachovať funkčnosť starších budov, obnoviť vzhľad fasád alebo zachovať integritu historických stavieb, sortiment renovačných systémov Baumit ponúka dokonalé riešenie na splnenie požiadaviek vášho projektu.

Obnova starej fasády

Poškodenie vlhkosťou a soľami



	Obnova fasádnou farbou	Obnova fasády s trhlínami > 0,5 mm	Systém Sanova L	Systém Sanova S	Systém Sanova MonoTrass podľa WTA
Vlhkosť	-	-	4 až 5	4 až 5	4 až 5
Obsah solí v podklade	-	-	5 až 5	4 až 4	5 až 5
Povrchová úprava	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	interiér: KlimaColor exteriér: SanovaColor + SanovaPrimer		
Penetračný náter	FillPrimer / ²	PremiumPrimer/ UniPrimer	-		
Skladba	-	StarTex	SanovaFine		
	-	MultiWhite MultiRenova	Sanova L Sanova Por / ⁵	Sanova S Sanova Por / ⁵	Sanova MonoTrass
Príprava podkladu	Multiprimer / ¹ FungoFluid / ³		Sanova Pre Antisulfat/ ⁶	Sanova Pre Antisulfat/ ⁶	
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jednoduché ▪ rýchle ▪ ekonomicky výhodné 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bezpečné riešenie ▪ vystužený vláknami ▪ ideálny na prekrytie trhlín 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vysoko pórovitá ▪ ručné spracovanie ▪ pre interiéru a exteriér 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vyššia pevnosť ▪ vhodná na namáhané časti budov (sokle) ▪ ručné aj strojové spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ certifikácia WTA ▪ vápenná trasová omietka ▪ vhodná pre murivá s vyšším stupňom zasolenia a vlhkosti

¹ pre pieskujúce povrchy a na vyrovnanie nasiakavosti podkladu

² pre prekrytie trhlín < 0,5 mm

³ pre zaizolované fasády

⁴ stierka vystužená vláknami

⁵ Odporúča sa v prípade vysokej vlhkosti a vysokého obsahu solí v murive. Minimálna hrúbka je 20 mm

⁶ Odporúča sa v prípade zvýšeného obsahu solí v murive



vysoká vlhkosť v murive
mierna vlhkosť v murive



vysoký obsah solí v murive
mierny obsah solí v murive
nízky obsah solí v murive



Historické objekty a pamiatky

Obnova betónových konštrukcií



Systém NHL Manu	Systém NHL MP	Systém NHL Thermo	Systém Beto	
bez prítomnosti vlhkosti a solí			bez prítomnosti vlhkosti a solí	Vlhkosť
interiér: KlimaColor exteriér: SanovaColor + SanovaPrimer			StarColor	Obsah solí v podklade
-			-	Povrchová úprava
NHL Fine / NHL Fino		NHL Multi & StarTex (exteriér)	BetoFinish	Penetračný náter
NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo	BetoPadding	Skladba
NHL Pre	NHL Pre / ⁷	NHL Pre	BetoHaft	Príprava podkladu
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ručné spracovanie ▪ na renováciu historických stavieb a pamiatkovo chránených objektov ▪ vysoká paropriepustnosť 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ strojové spracovanie ▪ na renováciu historických stavieb, ako aj realizáciu nových objektov ▪ so zreteľom na zdravé bývanie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tepelnoizolačná omietka ▪ na ručné aj strojové spracovanie ▪ pre interiér a exteriér 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ochrana výstuže proti korózii ▪ komplexná obnova betónových konštrukcií ▪ ucelený systém produktov 	Výhody

⁷ V prípade nerovnomerne nasiakavého alebo slabo nasiakavého podkladu je potrebné naniesť celoplošne Baunit NHL Pre



Baumit SanovaColor

Vysoko paropriepustná matná minerálna fasádna farba na báze sol – silikátu na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodná pre oblasť pamiatkovej obnovy v exteriéri i v interiéri.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom
 Baumit SanovaPrimer – základný náter
 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom
 Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslou 4 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

SanovaColor 14 l		194,60/bal.	239,36/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	13,90/l	17,10/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247185		

SanovaColor 5 l		76,00/bal.	93,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	15,20/l	18,70/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l		
EAN:	9004329282971		



info → **Historické farby teraz prehľadne a profesionálne**

Všetkým profesionálom z oblasti obnovy a sanácie historických fasád prinášame novú vzorkovnicu Baumit Historical Color Shades. Spolu s renomovanými odborníkmi z oblasti ochrany pamiatok sme vybrali 183 jedinečných farebných odtieňov, zodpovedajúcich farebnosti fasád na našom území v jednotlivých historických obdobiach. Veríme, že uľahčí všetkým zúčastneným prácu pri výbere vhodnej farebnosti fasády obnovovaného objektu.

V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím, našich objektových manažérov, kontakty nájdete na str. 4 – 5.



Baunit MultiWhite | Renovačná stierka

Vyrovňavacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štrukturovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnou farbou.

- biela
- zušľachtená vláknami
- dá sa zahľadiť ako bežná omietka



MultiWhite 25 kg		23,25/bal.	28,60/bal.
Spotreba:	cca 1,0 kg/m ² /mm	930,00/t	1.143,90/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000314		



Baunit MultiRenova | Renovačný štuk

Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších minerálnych fasád s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie betónu vrátane betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Taktiež vhodná ako vyrovnávací vrstva na dostatočne vyzreté vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm



MultiRenova 25 kg		13,50/bal.	16,61/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm	540,00/t	664,20/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000048		



Baunit SanovaUni | Univerzálna sanačná omietka

Univerzálna jednovrstvová sanačná omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie, na ručné aj strojové spracovanie. Bezpečné riešenie na vlhké múrivo v pivniciach, na sokloch rodinných domov a pod. Vďaka vysokému obsahu pórov zostáva povrch omietky výrazne dlhšie suchý a bez poškodenia soľami v porovnaní s bežnými vápennocementovými omietkami.

Minimálna hrúbka: 20 mm



SanovaUni 25 kg		13,75/bal.	16,91/bal.
Spotreba:	12 kg/m ² /cm	550,00/t	676,50/t
Výdatnosť:	cca 1,0 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000444		

robaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 171.



Baumit SanovaMonoTrass | Trasová sanačná ometka

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná ometka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

Súčasť systému certifikovaného podľa smernice WTA.

Jednovrstvová sanačná ometka vhodná aj na strojové spracovanie!

Minimálna hrúbka: 20 mm

SanovaMonoTrass 25 kg		18,50/bal.	22,76/bal.
Spotreba:	10 – 11 kg/m ² /cm	740,00/t	910,20/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece pri hrúbke ometky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329222397		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



Baumit SanovaPor | Jadrová sanačná ometka

Vysoko pórovitá sanačná jadrová ometka pre vnútorné a vonkajšie použitie, strojové a ručné spracovanie. Vhodná ako podkladová vrstva pod ometku SanovaMonoTrass, Sanova L, resp. Sanova S na bezpečné ukladanie kryštalizujúcich solí v prípade aplikácie sanačného ometkového systému na murivo poškodené vysokým, resp. zvýšeným obsahom solí.

Súčasť systému certifikovaného podľa smernice WTA.

Minimálna hrúbka: 20 mm

SanovaPor 25 kg		27,50/bal.	33,83/bal.
Spotreba:	cca 10 kg/m ² /cm	1.100,00/t	1.353,00/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece pri hrúbke ometky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329236301		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



Baumit Sanova L | Ľahká sanačná ometka

Vysoko pórovitá sanačná ometka na vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie, hydrofobizovaná. Nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

$\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m.K})$

Minimálna hrúbka: 30 mm

Sanova L 50 I		29,50/bal.	36,29/bal.
Spotreba:	cca 0,2 vreca/m ² /cm	590,00/m ³	725,70/m ³
Výdatnosť:	cca 1,7 m ² /vrece pri hrúbke ometky 3 cm		
Balenie:	50 I, 1 paleta = 40 vriec = 2,0 m ³ (cca 680 kg)		
EAN:	9004329231016		
EAN:	5997430531011		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



Baunit Sanova S | Sanačná ometka s vyššou pevnosťou

Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová ometka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm

Sanova S 40 kg		27,20/bal.	33,46/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /cm	680,00/t	836,40/t
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri hrúbke ometky 2 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575203123		
EAN:	5997430531042		



robaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



Baunit SanovaFine | Jemná sanačná ometka

Biela sanačná ručná ometka na vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná. Nevhodná pod obklady.

Minimálna hrúbka: 3 mm v interiéri, 4 mm v exteriéri

SanovaFine 40 kg		24,80/bal.	30,50/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm	620,00/t	762,60/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece pri hrúbke ometky 4 mm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575202126		
EAN:	5997430531165		



robaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



Baunit SanovaPre | Sanačný prednástrek

Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu solí, určený na ručné a strojové spracovanie. Súčasť systému certifikovaného podľa smernice WTA.

Zrinitosť: 4 mm

SanovaPre 40 kg		19,80/bal.	24,35/bal.
Spotreba:	cca 5 – 7 kg/m ² (50 – 70 % krytie)	495,00/t	608,85/t
Výdatnosť:	cca 8 – 5,7 m ² /vrece (50 – 70 % krytie)		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575101122		
EAN:	5997430534105		



robaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.

info → So sanačiou vlhkosťou vám radi poradíme!

Sanačia vlhkosťou poškodených historických stavieb je zložitý problém, ktorý vyžaduje odborné a komplexné riešenie. Pokiaľ si neviete rady, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme – viac informácií Baunit Info-linka 02/593 033 33, 02/ 593 033 66.


Baumit SanovaPrimer | Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápenno-cementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor a na riedenie tejto fasádnej farby.



SanovaPrimer 10 l		65,00/bal.	79,95/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ² /1 náter	6,50/l	8,00/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba		
EAN:	9004329270893		


Baumit SanovaProtect | Izolačná malta

Izolačná malta na báze cementu na plošnú izoláciu zvislých konštrukcií. Nie je vhodná na ochranu tepelnoizolačných systémov pred pôsobením vlhkosti.



SanovaProtect 25 kg		51,25/bal.	63,04/bal.
Spotreba:	2 - 4 kg/m ² - ľahké zaťaženie, náter 4 - 6 kg/m ² - silné zaťaženie, stierka	2.050,00/t	2.521,50/t
Výdatnosť:	6 - 12 m ² /vrece v prípade realizácie náteru proti ľahkému zaťaženiu vlhkosťou 4 - 6 m ² /vrece v prípade realizácie stierky proti silnému zaťaženiu vlhkosťou		
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece (náter), cca 5 m ² /vrece (stierka)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329222038		

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.


Baumit AntiSulfat | Ochrana proti soľam

Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.



AntiSulfat 5 kg		195,00/bal.	239,85/bal.
Spotreba:	0,5 - 0,8 kg/m ² v závislosti od obsahu solí v murive	39.000,00/t	47.970,00/t
Výdatnosť:	cca 6 - 10 m ² /balenie		
Balenie:	5 kg plastová nádoba		
EAN:	9004329232266		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodné uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit NHL Thermo | Bezcementová tepelnoizolačná ometka

Bezcementová tepelnoizolačná jadrová ometka na báze spojiva NHL. Zrornosť 2 mm.

$\lambda = 0,12 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Minimálna hrúbka: 15 mm



NHL Thermo 40 I		37,00/bal.	45,51/bal.
Spotreba:	cca 0,25 vreca/m ² /1 cm hrúbky	925,00/m ²	1.137,75/m ²
Výdatnosť:	cca 1 m ² /vrece pri hrúbke 4 cm		
Balenie:	40 l, 1 paleta = 40 vriec = 1,6 m ³		
EAN:	9004329210875		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



Baumit NHL Manu | Bezcementová ručná ometka

Bezcementová jadrová ometka na báze spojiva NHL. Zrornosť 4 mm. Súčasť špeciálnych bezcementových ometkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 15 mm



NHL Manu 25 kg		21,88/bal.	26,91/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /1 cm hrúbky	875,00/t	1.076,25/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210837		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



Baumit NHL MP | Bezcementová strojová ometka

Bezcementová strojová ometka na báze spojiva NHL. Zrornosť 2 mm. Súčasť špeciálnych bezcementových ometkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 10 mm



NHL MP 25 kg		22,00/bal.	27,06/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /1 cm hrúbky	880,00/t	1.082,40/t
Výdatnosť:	cca 1,8 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210820		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.

info → Historické ometky Baumit NHL.

Základom historických ometok produktového radu NHL je tradičné bezcementové spojivo - prírodné hydraulické vápno NHL (Natural Hydraulic Lime). Vlastnosti NHL produktov vychádzajú z tradičných receptúr, ktoré boli používané v minulosti a sú ideálnym riešením pre obnovu pamiatok so zreteľom na tradičné stavebné materiály.



Baumit NHL Multi | Bezcementová stierka

Bezcementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy, napr. na omietke Baumit NHL Thermo. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 3 mm



NHL Multi 25 kg		33,75/bal.	41,51/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm hrúbky	1.350,00/t	1.660,50/t
Výdatnosť:	cca 7 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210882		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



Baumit NHL Fine | Bezcementová jemná omietka

Bezcementová štuková omietka na báze spojiva NHL. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 2 mm



NHL Fine 25 kg, zrnitosť 1 mm		28,00/bal.	34,44/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky	1.120,00/t	1.377,60/t
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210806		

NHL Fine 25 kg, zrnitosť 0,6 mm		32,38/bal.	39,83/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky	1.295,00/t	1.592,85/t
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210868		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



Baumit NHL SuperFino | Bezcementový glet

Bezcementová vyhladzovacia stierka na báze spojiva NHL na dosiahnutie hladkého povrchu, napr. na omietke Baumit NHL Fine. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 1 mm



NHL SuperFino 20 kg		26,40/bal.	32,47/bal.
Spotreba:	cca 3,5 kg/m ² /3 mm hrúbky	1.320,00/t	1.623,60/t
Výdatnosť:	cca 6 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 120 kg		
EAN:	9004329210912		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



Baumit NHL Pre | Bezcementový prednástrežek

Bezcementový prednástrežek na báze spojiva NHL, príprava podkladu pred nanášaním NHL omietok na minerálny podklad. Zrornosť 4 mm.
Súčasť omietkových systémov Baumit NHL špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

NHL Pre 25 kg		22,00/bal.	27,06/bal.
Spotreba:	cca 6 kg/m ² (100% krytie)	880,00/t	1.082,40/t
Výdatnosť:	cca 4 m ² /vrec (100% krytie)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vrec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210844		



rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



Baumit NHL 3,5 | Prírodné hydraulické spojivo

Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým vývojom pevnosti, trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1.

NHL 3,5 25 kg		26,25/bal.	32,29/bal.
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 50 vrec = 1 250 kg	1.050,00/t	1.291,50/t
EAN:	9004329210905		



rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter zelenej farby na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.



MultiPrimer 10 l		100,00/bal.	123,00/bal.
Spotreba:	cca 0,10 - 0,25 l/m ² podľa riedenia náteru	10,00/l	12,30/l
Výdatnosť:	cca 40 - 100 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329231863		



Baumit FillPrimer | Základný náter s vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásočnicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.



FillPrimer 25 kg		86,75/bal.	106,70/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro (v závislosti od kvality podkladu)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254138		

FillPrimer 5 kg		23,80/bal.	29,27/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)	4.760,00/t	5.854,80/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /vedro (v závislosti od kvality podkladu)		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254145		



Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrovanie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (riasy, plesne a húb).



FungoFluid 5 l		44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,05 - 0,1 l/m ² /1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)	8,80/l	10,82/l
Výdatnosť:	50 - 100 m ² /balenie		
Balenie:	5 l plastová nádoba		
EAN:	9004329283367		



Baumit AntiPilz | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predžijúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPIILZ“ a táto prísada bude prímiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

AntiPilz – Fasádne farby – príplatok*	0,40/l	0,49/l
AntiPilz – Fasádne omietky – príplatok*	200,00/t	246,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.



Baunit BetoProtect | Antikorózný náter

Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže proti korózii.

BetoProtect 2 kg		17,38/bal.	21,38/bal.
Spotreba:	cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch	8.690,00/t	10.688,70/t
Výdatnosť:	cca 10 bm výstuže/vedro pri dvoch náteroch		
Balenie:	2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg		
EAN:	9004329240889		



Baunit BetoHaft | Adhézny mostík

Adhézny mostík pre všetky oblasti použitia pri sanácii betónu na zabezpečenie prídružnosti profiláčnej malty na pôvodnom poškodenom betóne pri vysrávkach zvislých a vodorovných plôch. Na vonkajšie i vnútorné použitie.

BetoHaft 25 kg		44,50/bal.	54,74/bal.
Spotreba:	cca 1,5 – 3 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy	1.780,00/t	2.189,40/t
Výdatnosť:	8,3 – 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240810		



nový názov



Baunit BetoPadding | Sanačná malta

Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta na sanáciu železobetónových konštrukcií a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy betónových konštrukcií, hrúbka 10 – 40 mm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

BetoPadding 30 kg		21,30/bal.	26,20/bal.
Spotreba:	cca 2 kg/m ² /1mm hrúbky	710,00/t	873,30/t
Výdatnosť:	cca 1,5 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg		
EAN:	9004329240827		

V Cenníku 2024 ste poznali tento výrobok pod názvom **Baunit BetoFill**.



Baunit BetoFinish | Betónová stierka

Zušľachtená jemná suchá stierka, na celoplošné a lokálne vyspravenie nerovností do hrúbky 5 mm, odolná proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca, s vysokou prídružnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch a kútoch. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

BetoFinish 25 kg		33,75/bal.	41,51/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /1 mm	1.350,00/t	1.660,50/t
Výdatnosť:	cca 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240797		

info → [Dodacie podmienky výrobkov Baunit Beto](#)

Dodacie lehoty výrobkov Baunit Beto po dohode s oddelením odbytu.

[rozbaľovanie palet](#) → Všetky výrobky Baunit Beto uvedené na str. 109 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.