

Baumit Fasádne farby

**BAU
MIT**
baumit.com

**Nový život
pre staré
fasády**




Life
COLORED BY BAUMIT®

- Trvanlivé a krásne
- Najvyššia ochrana fasády
- 888 farebných odtieňov Baumit Life

Myšlienky s budúcnosťou.



Farebný svet plný výhod

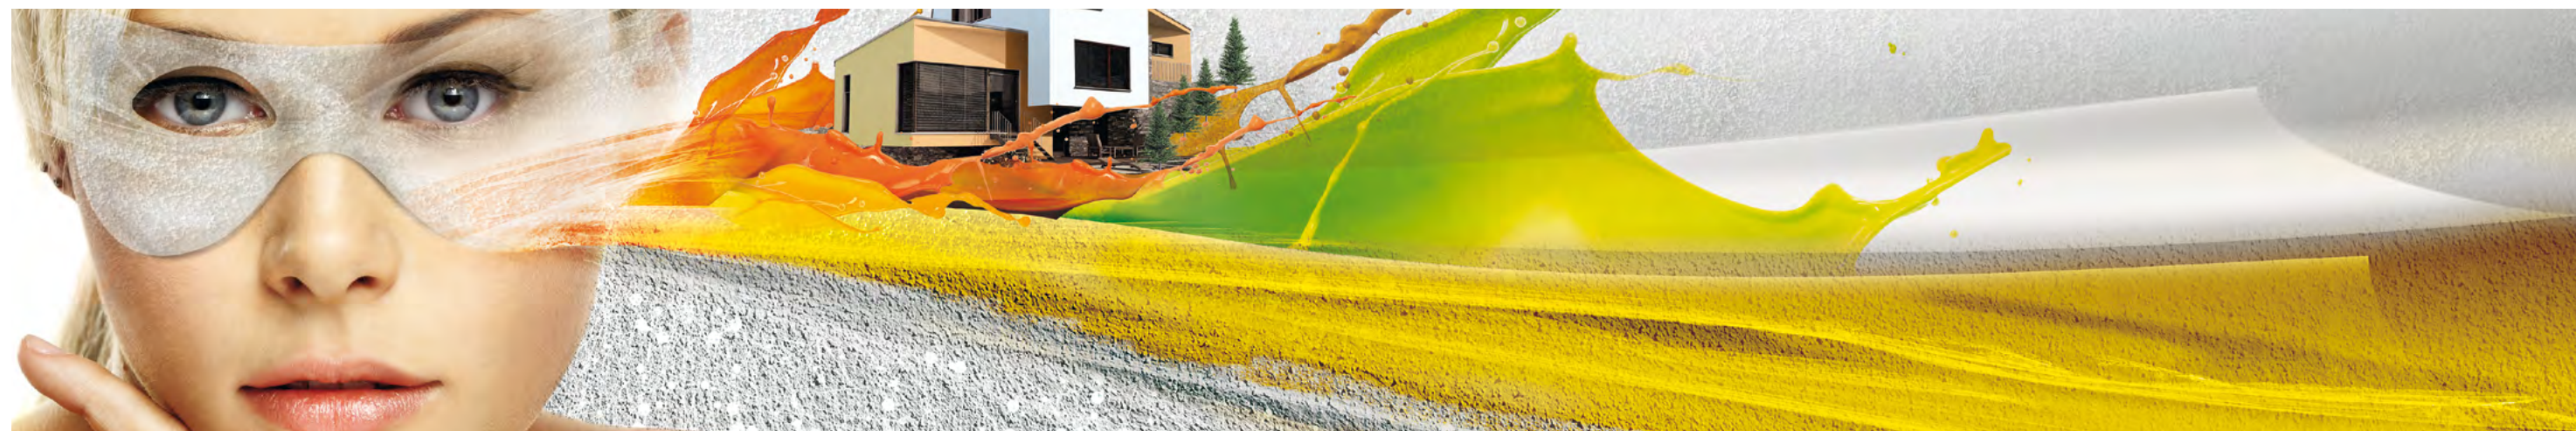

Svet plný farieb

ZO STARÉHO NOVÉ

Každá fasáda potrebuje časom obnovu. Či už ide o jednoduché oživenie vzhľadu náterom alebo o väčšiu obnovu, s Baumit Fasádnymi farbami vysokej kvality a pigmentmi s výnimočnou stabilitou a odolnosťou proti pôsobeniu UV žiarenia máte vždy istotu správnej voľby.

Ochrana a spoľahlivosť

Rovnako ako dekoratívne vlastnosti fasádnych farieb sú dôležité aj ich funkčné vlastnosti. Baumit Fasádne farby ochránia fasádu pred poveternostnými vplyvmi, ako sú teplo, dážď a sneh, ako aj pred rôznymi nečistotami. Inovatívna samočistiaca fasádna farba Baumit NanoporColor s využitím nanotechnológie udrží fasádu dlhodobo čistú a zároveň jej poskytne fyzikálnu ochranu pred biologickým znečistením na princípe fotokatalýzy.

Krásne a jedinečné

Individuálne stvárnenie fasády v súčasnosti podstatne prispieva k jedinečnému charakteru každej budovy. Baumit Life predstavuje najkomplexnejšiu paletu fasádnych farieb v Európe. S 888 žiarivými odtieňmi – od pastelových farieb, cez neutrálne tóny, sýte, tmavé farby až po klasické biele odtiene bude fasáda vášho domu originálna a štýlová a vďaka špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá.



NANOPOR



- samočistiaca schopnosť
- s fotokatalytickým efektom
- pre trvalo krásnu fasádu

Jedinečná Baumit samočistiaca receptúra – to je okrem fasádnej omietky NanoporTop aj fasádna farba NanoporColor. Inovatívna fasádna farba NanoporColor s využitím nanotechnológie, sily svetla, vetra a dažďa udrží každú fasádu trvalo čistú a zároveň jej poskytne trvalú fyzikálnu ochranu pred biologickým znečistením na princípe fotokatalýzy. Baumit NanoporColor predstavuje šancu na nový život na najvyššej technologickej úrovni aj pre všetky staršie, zateplené i nezateplené fasády poškodené mikroorganizmami alebo ohrozené extrémnym znečistením.



PREMIUM



- extrémna odolnosť
- vysoká krycia schopnosť
- najvyššia ochrana fasády

Pre najvyššie požiadavky na ochranu fasády ponúka Baumit výrobky prémiovej kvality. Investor ocení extrémne vysokú vodoodolnosť a zároveň dostatočnú paropriepustnosť pre dlhotrvajúcu ochranu a nízke náklady na údržbu fasády. Vysoká krycia schopnosť s istotou osloví spracovateľov, najširší sortiment viac ako 850 žiarivých, plných, sýtych farieb, ktoré umožňuje jedinečná receptúra novej Baumit PuraColor zasa poteší architektov.



PROFI



- jednoduché spracovanie
- odolnosť proti počasiu
- dobrá kvalita za primeranú cenu

Fasádne farby, ktoré spĺňajú všetky požiadavky profesionálnych spracovateľov. Dodávané v osvedčenej Baumit kvalite poskytnú každej fasáde dostatočnú ochranu za primeranú cenu.





7 výhod fasádnych farieb Baumit

1 ATRAKTÍVNY VÝBER



Baumit Fasádne farby nie sú len atraktívne a jednoducho spracovateľné, ponúkajú tiež správne riešenie pre každú fasádu. Od samočistiacej fasádnej farby cez prémiové farby s najvyššími spracovateľskými a užívateľskými parametrami, štandardné fasádne farby v profesionálnej kvalite s optimálnym pomerom cena – výkon, a to aj v intenzívnych farebných odtieňoch.

Nová receptúra a lepšia kvalita

Vylepšená receptúra prináša ešte lepšiu kvalitu všetkých fasádnych farieb Baumit, ktoré sú teraz spracovateľné aj technológiou striekaním. Jedno je isté – s Baumitom vždy dostanete najvyššiu možnú kvalitu, s profesionálnym servisom a ochotným poradenstvom navyše. Vaša fasáda ostane dlhodobo krásna a čistá.



1 SAMOČISTIACA SCHOPNOSŤ A FOTOKATALYTICKÝ EFEKT

Vďaka nanotechnológii sa spoločnosť Baumit podarilo vyvinúť samočistiacu fasádnu farbu NanoporColor so špeciálnymi vlastnosťami, ktorá udrží každú fasádu trvalo čistú a zároveň jej poskytne fyzikálnu ochranu pred biologickým znečistením na princípe fotokatalýzy. Predstavuje šancu na nový život na najvyššej technologickej úrovni aj pre všetky staršie, zateplené aj nezateplené fasády.

2 TECHNOLÓGIA AIRLESS



Od sezóny 2017 sú vďaka novej receptúre všetky fasádne farby Baumit spracovateľné aj striekaním technológiou airless! Tá umožňuje rýchle a rovnomerné nanášanie fasádnej farby v krátkom čase aj na veľké ucelené plochy.

3 INTENZÍVNE FARBY



Sýte farby na fasádach sú trendom, ktorý zdôrazňuje individualitu majiteľov domov a ktorý zároveň predstavuje pre výrobcov stavebných materiálov skutočnú výzvu – priniesť vysokokvalitný materiál s dlhou životnosťou, ktorý naplní všetky očakávania architektov, investorov aj realizátorov. Fasádne farby Baumit v intenzívnych odtieňoch sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou proti UV žiareniu a širokou škálou farieb.

4 KRYCIA SCHOPNOSŤ

Pre Baumit Fasádne farby je charakteristická vysoká úroveň krytia už pri prvom použití, a to vďaka vylepšenej, hrubšej textúre a vysokému podielu intenzívnych pigmentov.

5 DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Fasádne farby Baumit sú extrémne odolné proti vplyvom životného prostredia. Pomáhajú tak chrániť štruktúru fasády dlhý čas.

6 ODOLNOSŤ PROTI UV ŽIARENÍU



Poveternostné vplyvy ako vietor, slnečné svetlo môžu pôsobiť, že farby na fasáde postupne stratia na svojej intenzite. Vo fasádnych farbách Baumit sú použité pigmenty vysokej kvality s výnimočnou stabilitou a vysokou odolnosťou proti pôsobeniu UV žiarenia. Farby na fasáde tak ostávajú dlhodobo žiarivé a krásne.

7 COOL PIGMENTY



Použitie tmavých farieb celoplošne na zateplenej fasáde bolo dlho obmedzené. Dôvodom bolo nežiaduce prehrievanie povrchu. Baumit začal používať cool pigmenty, ktoré sú schopné vo veľkej miere odrážať neviditeľnú tzv. infračervenú zložku slnečného žiarenia, čím sa znižuje povrchová teplota na povrchu fasády. Pigmenty novej generácie sú používané vo všetkých omietkach a fasádnych farbách Baumit, takže všetkých 852 farieb Baumit Life má súčiniteľ slnečnej odrazivosti TSR väčší ako 20. To umožňuje ich použitie bez obmedzenia i na veľké plochy zateplených fasád.



Fasádna farba Druhá šanca pre fasádu



Baumit Fasádna farba – druhá šanca pre fasádu

Kľúčovú úlohu pri akomkoľvek postupe obnovy zohráva kvalitná fasádna farba a jej výberu je teda potrebné venovať primeranú pozornosť. A nemyslíme tým len výber farebnosti, ale predovšetkým technické a spracovateľské vlastnosti, ktoré ovplyvnia život vašej fasády minimálne na ďalšie desaťročie. V sortimente Baumit sú k dispozícii fasádne farby s rôznym materiálovým zložením, a teda i rôznymi parametrami, pričom „tú svoju“ farbu tu nájde náročný zákazník pre fasádu s mimoriadnymi nárokmi, ako aj profesionál realizujúci obnovu bežného bytového domu.

Riešenie šité na mieru podľa stavu znečistenia alebo poškodenia fasády spolu s novou povrchovou úpravou, ktorá vizuálne zjednotí fasádu a zároveň ju ochráni pred vlhkosťou a inými vplyvmi okolitého prostredia, dá každej stavbe opäť novú tvár.

V každom prípade treba pamätať na to, že o fasádu sa treba v pravidelných intervaloch starať počas celej životnosti stavby. Iba tak ostane fasáda dlhodobo čistá a krásna.

Rozhodnite sa správne – prehľad fasádnych farieb Baumit Color

Fasádna farba Baumit	Prémiové fasádne farby			Fasádne farby pre profesionálov		
	NanoporColor	StarColor	PuraColor	SilikonColor	SilikatColor	GranoporColor
Hlavná výhoda	Jedinečná samočistiaca	Najlepšia ochrana fasády	Najširší sortiment farieb	Univerzálna	Paropriepustná	Ekonomicky výhodná
Odolnosť proti znečisteniu	****	***	**	**	**	*
Paropriepustnosť	****	***	**	***	***	**
Vodoodolnosť	***	****	****	***	**	***
Krycia schopnosť	***	****	****	***	***	***
Odtiene Baumit Life	654 farieb	654 farieb	852 farieb Všetky!	654 farieb	654 farieb	758 farieb
Možnosti pigmentovania na želanie	**	***	****	**	**	***
Spracovanie	Všetky fasádne farby Baumit Color je možné nanášať striekaním technológiou airless!					

Legenda: **** - výnimočná, *** - výborná, ** - priemerná, * - obmedzená



Prehľad produktov



Baumit NanoporColor

Fasádna farba najvyššej kvality, vysoko paropriepustná, so samočistiacim efektom, vhodná na všetky typy podkladov.

- jedinečná samočistiaca schopnosť
- fotokatalytický efekt
- dlhodobá krásna fasáda

Zloženie náteru: 1 x Baumit NanoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit NanoporColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro; cca 10 m²/5 kg vedro
Balenie: 5 a 25 kg



Baumit StarColor

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, pre všetky oblasti použitia. Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava na povrchy s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo s nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.

- vynikajúca ochrana fasády
- vysoká odolnosť proti vode a špine
- vysoká krycia schopnosť

Zloženie náteru: 1x Baumit StarColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1x Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 40 m²/20 kg vedro; cca 10 m²/5 kg vedro
Balenie: 5 a 20 kg



Baumit PuraColor

Akrylátová fasádna farba najvyššej kvality s výnimočnou krycou schopnosťou a jednoduchým spracovaním. K dispozícii vo všetkých farebných odtieňoch Baumit Life bez obmedzenia.

- najširšia paleta farieb
- minimálna nasiakavosť
- jednoduché spracovanie

Zloženie náteru: 1x Baumit PuraColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1x Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 40 m²/20 kg vedro; cca 10 m²/5 kg vedro
Balenie: 5 a 20 kg



Baumit SilikonColor

Silikónová farba na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikonColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit SilikonColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro; cca 10 m²/5 kg vedro
Balenie: 5 a 25 kg



Baumit SilikatColor

Silikátová farba na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikatColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit SilikatColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro; cca 10 m²/5 kg vedro
Balenie: 5 a 25 kg



Baumit ANTIPILZ – prísada pre povrchové úpravy

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Za príplatok podľa aktuálneho cenníka.

INFO

Účinnosť prísady Antipilz je časovo obmedzená. Jej použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.



Nový život pre staré fasády



Jednoducho, rýchlo a kvalitne

Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Možností, ako obnoviť fasádu, je viacero. Podľa stavu znečistenia alebo poškodenia sa odvíja spôsob obnovy od jednoduchého oživenia vzhľadu náterom až po kompletnú obnovu. Obnova fasády s materiálmi Baumit dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.

Príprava

Pri renovácii fasády sa takmer na všetkých podkladoch dajú využiť fasádne farby Baumit, ktoré oživia farebnosť a prekryjú nedostatky podkladu. Aby však nová povrchová úprava vydržala čo najdlhšie, je pred jej aplikáciou dôležitá správna príprava podkladu. Predpokladom pre bezpečnú realizáciu povrchovej úpravy je čistý, suchý, nezamrznutý, nosný podklad, zbavený prachu a uvoľnených častí, ktorý nesmie byť vodoodpudivý a musí byť rovnomerne nasiakavý. Podklad sa musí posúdiť ešte pred začatím realizácie povrchovej úpravy a v prípade potreby je potrebné zrealizovať správnu prípravu podkladu.

6 problémov, jedno riešenie

V praxi sa najčastejšie stretávame so 6 poškodeniami fasády – znečistená fasáda, pieskujúci povrch fasády, odlupujúci sa náter, extrémne nasiakavá fasáda, riasy a huby na fasáde a trhliny na fasáde. Každé poškodenie vyžaduje pri obnove použitie správneho prostriedku na prípravu podkladu tak, aby fasáda zažiarila v novom šate. Rad produktov značky Baumit určený pre obnovu znečistenej alebo inak poškodenej fasády, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou, dá fasádu veľmi rýchlo, jednoducho a za výhodnú cenu opäť do poriadku.

Baumit Life

Pri výbere farebného odtieňa pre váš dom máte na výber najväčšiu vzorkovnicu fasádnych farieb v Európe – 888 žiarivých odtieňov Baumit Life. Fasáda vášho domu tak bude originálna a štýlová a vďaka špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá. Mnoho ďalších rokov si budete užívať fasádu ako novú, bez starostí a ďalších nákladov.



Baumit Servis a služby

Spolu so špičkovými fasád-
nymi produktmi dostanete
v Baumite aj kvalitný servis
a profesionálne poradenstvo.
Keďže možností, ako obnoviť
fasádu, je niekoľko, pomô-
žeme vám pri výbere riešenia
šitého na mieru podľa stupňa
poškodenia vašej fasády.
Rovnako vám pomôžeme
pri výbere farebného odtieňa
pre váš dom. Fasáda vášho
domu tak bude originálna
a štýlová a vďaka špičkovej
kvalite materiálov Baumit i dl-
hodobo krásna a čistá.



Nový život pre staré fasády

Baumit Fasádne farby sa dajú využiť pri renovácii fasády takmer na všetkých podkladoch. Predpokladom pre bezpečnú realizáciu povrchovej úpravy je čistý, suchý, nezamrznutý, nosný podklad, zbavený prachu a uvoľnených častí, ktorý nesmie byť vodoodpudivý a musí byť rovnomerne nasiakavý. Podklad sa musí posúdiť ešte pred začatím realizácie povrchovej úpravy a v prípade potreby je nutné zrealizovať správnu prípravu podkladu.

ZNEČISTENÁ FASÁDA



Usadené nečistoty na fasáde tvoria deliacu vrstvu pre nasledujúce nátery. Priľnavosť nového náteru je v prípade znečistenej fasády veľmi nízka.

Príprava podkladu:

- Vyčistiť povrch pomocou Baumit ReClean

PIESKUJÚCI POVRCH



Pieskujúce alebo kriedujúce plochy znižujú stabilitu nového náteru a môžu spôsobiť, že novo nanosená farba nepriľne k povrchu fasády.

Príprava podkladu:

- Krok 1: vyčistiť povrch pomocou kefy s tvrdými štetinami
- Krok 2: aplikovať náter Baumit ReCompact

Príprava podkladu

ZNEČISTENÁ FASÁDA



PIESKUJÚCI POVRCH



RIASY A HUBY NA FASÁDE

ODLUPUJÚCI SA NÁTER




EXTRÉMNE NASIAKAVÁ FASÁDA



TRHLINY NA FASÁDE

RIASY A HUBY NA FASÁDE

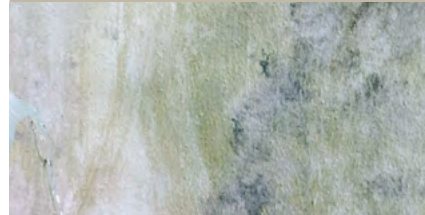

Aj keď fasáda plní svoju funkciu, znečistenie riasami a hubami jej na kráse nepridá.

Príprava podkladu:

- Krok 1: na postihnutú oblasť naniesť Baumit FungoFluid
- Krok 2: odstrániť zvyšky biologického znečistenia a naniesť druhú vrstvu Baumit FungoFluid

ODLUPUJÚCI SA NÁTER




Pred nanosením novej fasádnej farby je potrebné špachtľou odstrániť odlupujúci sa náter. Výsledné nerovnosti povrchu je potrebné vyrovnať pomocou renovačnej stierky.

Príprava podkladu:

- Krok 1: odstrániť odlupujúci sa náter a vyčistiť povrch fasády
- Krok 2: aplikovať náter Baumit MultiPrimer
- Krok 3: prestierkovať s Baumit MultiWhite a Baumit StarTex

EXTRÉMNE NASIAKAVÁ FASÁDA

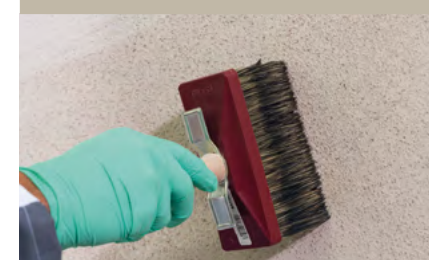


Silno alebo nerovnomerne nasiakavý podklad môže spôsobiť vznik flákov na novo nanesej fasádnej farbe.

Príprava podkladu:

- Naniesť Baumit MultiPrimer

TRHLINY MENŠIE AKO 0,5 MM

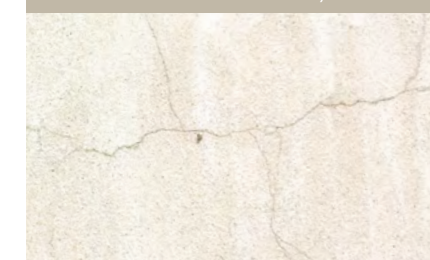


Aj drobné vlásočnicové trhliny so šírkou maximálne 0,5 mm môžu v priebehu času trvalo poškodiť fasádu.

Príprava podkladu:

- Aplikovať základný náter Baumit FillPrimer

TRHLINY VÄČŠIE AKO 0,5 MM

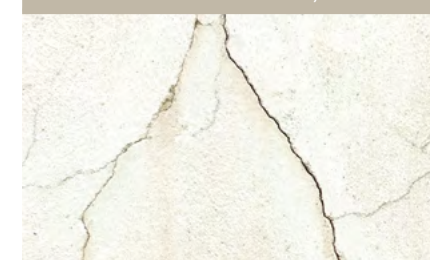

Pri trhlínach so šírkou väčšou ako 0,5 mm je nevyhnutné okamžite konať, pretože prenikajúca vlhkosť môže viesť k obrovským poškodeniam fasády.

Príprava podkladu:

- Krok 1: odstrániť z povrchu trhlín uvoľnené časti
- Krok 2: prestierkovať s Baumit MultiWhite a Baumit StarTex



Znečistená fasáda

Pieskujúci povrch

01

Riešenie pre znečistenú fasádu



Ak na vašej fasáde nie sú viditeľné nijaké trhliny alebo iné poškodenia, váš dom potrebuje iba oživenie a vaša práca bude jednoduchá a rýchla. Usadené nečistoty na fasáde však znižujú priľnavosť nového náteru, preto je pred nanosením novej fasádnej farby potrebné vyčistiť povrch fasády čistiacim prostriedkom **Baumit ReClean**. Potom stačí naniesť dva nátery najvyššej kvality samočistiacou farbou **Baumit NanoporColor** alebo vysokokvalitnou farbou **Baumit StarColor**.

02

Riešenie pre fasádu s pieskujúcim povrchom



Pieskujúce alebo kriedujúce plochy na fasáde znižujú stabilitu nového náteru, preto je pred nanosením novej povrchovej úpravy potrebné aplikovať základný náter **Baumit ReCompact** a potom realizovať fasádny náter samočistiacou farbou Baumit NanoporColor alebo vysokokvalitnou farbou **Baumit StarColor**.



Baumit ReClean | Čistiaci prostriedok na fasády

Čistiaci prostriedok na všetky typy omietok s vysokou schopnosťou rozpúšťať masť a nečistoty. Podľa stupňa znečistenia fasády používať nezriedený alebo zriedený s vodou až do pomeru 1 : 10.

Spotreba: cca 0,5 – 0,8 l/m² v závislosti od riedenia
Výdatnosť: cca 6 – 10 m²/vedro
Balenie: 5 l



Baumit ReCompact | Spevňovač omietky

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich omietok. Vhodný na vápennocementové a vápenné omietky. Nie je vhodný na režné murivo.

Spotreba: cca 0,20 – 0,40 kg/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu
Výdatnosť: cca 25 – 50 m²/plastová nádoba
Balenie: 10 kg



Odlupujúci sa náter

Extrémne nasiakavá fasáda

03


Riešenie pre fasádu s odlupujúcim sa náterom



Pred nanosením novej fasádnej farby je potrebné špachtľou odstrániť odlupujúci sa náter a vyčistiť povrch fasády. Následne aplikovať základný náter **Baumit MultiPrimer** a prestierkovať fasádu renovačnou stierkou **Baumit MultiWhite** s vloženou sklotextilnou mriežkou **Baumit StarTex**.

04

Riešenie pre extrémne nasiakavú fasádu

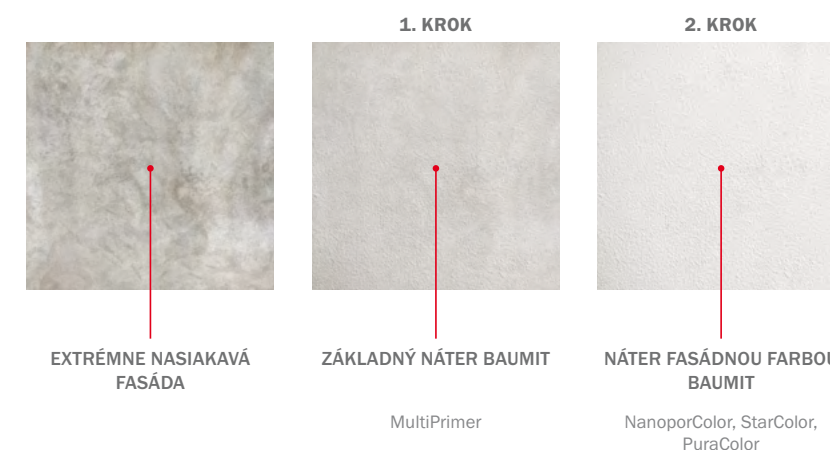

V prípade extrémne nasiakavej fasády je pred nanosením konečnej povrchovej úpravy potrebné aplikovať paropriepustný základný náter **Baumit MultiPrimer** a až potom zrealizovať novú fasádnu farbu **Baumit NanoporColor** alebo **Baumit StarColor**.



Baumit MultiWhite | Renovačná stierka

Vyrovňavacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štruktúrovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnu farbou.

Spotreba: cca 1,0 kg/m²/mm
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie: 25 kg



Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnyimi omietkami a farbami.

Spotreba: cca 0,10 – 0,25 kg/m² v závislosti od riedenia
Výdatnosť: cca 40 – 100 m²/plastová nádoba
Balenie: 10 kg



Riasy a huby na fasáde

Trhliny menšie ako 0,5 mm

05

Riešenie pre biologicky znečistené fasády



Ak je vaša fasáda znečistená riasami, je bez trhlín a bez oddeľujúcich sa častí, obnovíte ju pomocou špeciálneho náteru a fasádnej farby. Po nanosení **Baumit FungoFluid** na celú napadnutú plochu a po technologickej prestávke minimálne 12 hodín je fasádu potrebné vyčistiť kefou alebo prúdom tlakovej vody a nechať vyschnúť. Následne aplikovať ešte jeden alebo dva nátery v závislosti od intenzity napadnutia riasami. Fasádu odporúčame chrániť pred dažďom. Ako finálnu vrstvu naniesť nový náter fasádnou farbou **Baumit NanoporColor**.

06

Riešenie pre trhliny menšie ako 0,5 mm



Trhliny so šírkou menšou ako 0,5 mm vyžadujú pred nanosením fasádnej farby základný náter **Baumit FillPrimer**. Tento špeciálny náter vyplní drobné poškodenia a trhliny na povrchu fasády. Výsledok po nanosení fasádnej farby prekročí vaše očakávania na mnoho rokov. Ako finálny náter sa odporúča použiť samočistiaca fasádna farba **Baumit NanoporColor**.



Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrenie fasád a vnútorných stien proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).

Spotreba:	0,05 – 0,1 kg/m ² pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch
Výdatnosť:	100 – 200 m ² /plastová nádoba
Balenie:	10 kg plastová nádoba



Baumit FillPrimer | Základný náter vystužený vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásoknicové trhliny v podklade až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /1 náter na jemnom podklade
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro



Trhliny väčšie ako 0,5 mm Prestierkovanie zateplenej fasády

Trhliny väčšie ako 0,5 mm Prestierkovanie minerálnej fasády

07a


Riešenie pre trhliny väčšie ako 0,5 mm



Obnova fasády s trhlínami väčšími ako 0,5 mm si vyžaduje špeciálny prístup. Celoplošné prestierkovanie povrchu fasády stierkou **Baumit MultiWhite** s vložením sklotextilnej výstuže zabezpečí ideálne pevný, pružný a dostatočne nosný podklad na nanosenie novej fasádnej omietky **Baumit NanoporTop** alebo **Baumit SilikonTop**.

07b

Riešenie pre trhliny väčšie ako 0,5 mm

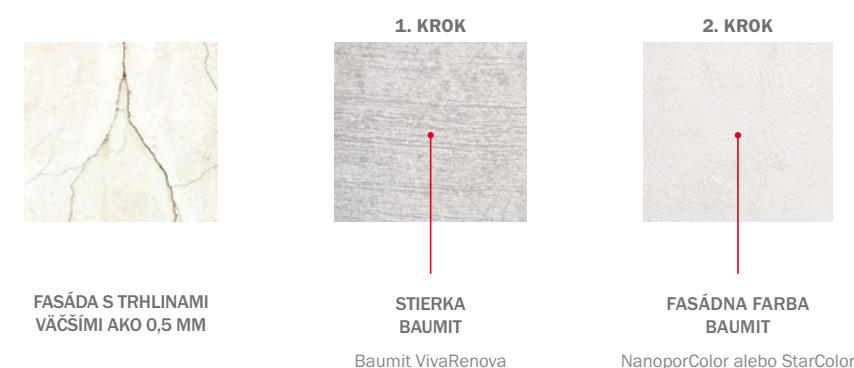

Na obnovu starších, výhradne minerálnych povrchov (staré vápennocementové omietky, brizolit a pod.) s dostatočnou súdržnosťou je možné použiť, okrem stierky **Baumit MultiWhite**, stierku **Baumit VivaRenova**, ktorej jemný zrnitý vzhľad je ideálny na následné nanosenie ľubovoľnej fasádnej farby **Baumit Color**, prípadne fasádnej omietky **Baumit Top**.



Baumit MultiWhite | Renovačná stierka

Vyrovňavacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štruktúrovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnou farbou.

Spotreba: cca 1,0 kg/m²/mm
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie: 25 kg



Baumit VivaRenova

Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších minerálnych fasád bez disperzných náterov s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie starých a nových betónových povrchov v exteriéri i v interiéri vrátane betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety.

Taktiež vhodná ako vyrovňavacia vrstva na dostatočne vyzreté vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri.

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m²/3 mm
Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
Balenie: 25 kg



Baumit StarTex

Sklotextilná armovacia mriežka na výstužnú stierkovú vrstvu, odolná proti pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.

Spotreba: cca 1,0 bm/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/bal.
Balenie: bal. 50 bm, 10 bm

Baumit Fasádne omietky

Orientácia v sortimente fasádnych omietok Baumit nebola nikdy taká jednoduchá. Všetky typy pas-téznych omietok sú teraz v 25 kg baleniach, majú rovnakú spotrebu materiálu v zodpovedajúcej štruktúre pre všetky typy omietok, všetky odtiene podľa vzor-kovnice Baumit Life sú za rovnakú cenu. Inovované fasádne omietky Baumit so zníženou spotrebou podporujú vysokú kvalitu a dlhú životnosť vašej fasády.



Bytový dom, Račianske mýto, Bratislava



Bytový dom, Štúrova, Nitra



Rodinný dom, Námestovo



Rodinný dom, Prešov



Materská škola, Bajkalská, Bratislava



Základná škola, Tbiliská, Bratislava

Naša pomoc v správnej chvíli

Neviete sa rozhodnúť pre konkrétny typ povrchovej úpravy či odtieň vášho domu? Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Navštívte naše fasádne štúdiá v Bratislave a Lietavskej Lúčke a my vám pomôžeme.

- Získajte od nás farebný návrh vašej fasády.
- Využite balíček vzoriek fasádnych materiálov.
- Pri rozhodovaní o farebnosti vášho domu vám pomôžu naše vzorkovnice farieb.
- Využiť môžete našu mikrostránku www.baumitlife.com, ktorá je venovaná výhradne farbám.

Ak ste sa rozhodli využiť služby našich poradenských centier, dohodnite si, prosím, vopred termín vašej návštevy.

Bratislava

Tel.: 02/59 30 33 66, 02/59 30 33 33
E-mail: fasadnestudio@baumit.sk

Lietavská Lúčka

Tel.: 041/507 6651
E-mail: j.mancikova@baumit.sk





**Chcete vidieť život
v tých najkrajších farbách?**

Baumit


**Fasádne
farby**

Baumit Info-linka:

02/59 30 33 33, 02/59 30 33 66, 041/507 6651

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 (0) 2 593 033 01, 593 033 11
E-mail: baumit@baumit.sk
Web: www.baumit.sk

Myšlienky s budúcnosťou.



baumit.com