

**Vy si vážite  
spomienky.  
My im vrátime  
stratenú krásu.**



Lepšie spolu



## **Baumit Obnova fasádnou farbou**

**Obnova fasády rýchlo  
a efektívne.**

- Oprava trhlín a poškodení
- Obnova vzhľadu náterom
- Nový život pre vašu fasádu rýchlo a jednoducho

**Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.**

# Výnimočná ochrana, žiarivý dizajn a dlhodobá spoľahlivosť pre každú fasádu.

Každá fasáda potrebuje časom obnovu. Či už ide o jednoduché oživenie vzhľadu náterom, alebo o väčšiu obnovu, s Baumit fasádnyimi farbami vysokej kvality a pigmentmi s výnimočnou stabilitou a odolnosťou proti pôsobeniu UV žiarenia máte vždy istotu správnej voľby.

## Fasádne farby

Fasádne farby Baumit poskytujú vysokú ochranu proti poveternostným vplyvom, odolnosť proti znečisteniu a širokú škálu farebných odtieňov. Každý produkt má svoje špecifické vlastnosti a výhody, ktoré uspokojia aj tie najnáročnejšie požiadavky. Dlhoročné skúsenosti, prémiové materiály a pokročilé výrobné technológie zabezpečujú spoľahlivú a dlhotrvajúcu kvalitu.

## Krásne a jedinečné

Individuálne stvárnenie fasády podstatne prispieva k jedinečnému charakteru každej budovy. Vzorkovnica Baumit Life predstavuje najkomplexnejšiu paletu farieb v Európe. S viac ako 1 000 odtieňmi od pastelových farieb cez neutrálne tóny, sýte, tmavé farby až po klasické biele odtiene bude fasáda vášho domu originálna a štýlová a vďaka špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá.



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

System farieb  
Baumit Life



## Baumit StarColor

### Prémiová silikónová fasádna farba

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality, s vysokou krycou schopnosťou, s cool pigmentmi a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, pre všetky oblasti použitia.

Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava pre povrchy s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo s nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.

#### PRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ FARBA



- Rýchloschnúci povrch - Drypor efekt
- Zvýšená ochrana proti znečisteniu
- Vysoká krycia schopnosť

#### Zloženie náteru:

- 1× Baumit StarColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
- 1× Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

| StarColor  | 14 l                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:  | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť: | cca 40 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:   | 14 l vedro                                                                   |

| StarColor  | 5 l                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:  | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť: | cca 14 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:   | 5 l vedro                                                                    |

## Baumit PuraColor

Fasádna farba pre intenzívne odtiene

Prémiová akrylátová fasádna farba vysokej kvality. Vynikajúca krycia schopnosť a jednoduché spracovanie. Špeciálne cool pigmenty zabezpečujú ochladzovanie fasády pri tmavých odtieňoch.

### PRÉMIOVÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA



- Najpestrejšia paleta farieb
- Intenzívne farebné odtiene
- Výborná krycia schopnosť

#### Zloženie náteru:

- 1 × Baumit PuraColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
- 1 × Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

| PuraColor  | 14 l                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:  | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť: | cca 40 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:   | 14 l vedro                                                                   |
| PuraColor  | 5 l                                                                          |
| Spotreba:  | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť: | cca 14 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:   | 5 l vedro                                                                    |

## Baumit SilikonColor

### Silikónová fasádna farba

Silikónová fasádna farba pre vonkajšie použitie. Farba je vysoko hydrofobizovaná, vhodná aj pre oblasť soklov.

#### VYSOKO VODOODPUDIVÁ



- Odolná proti poveternostným vplyvom
- Paropriepustná
- Výborné spracovanie

#### Zloženie náteru:

1 × Baumit SilikonColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter

1 × Baumit SilikonColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

| SilikonColor | 14 l                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:    | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť:   | cca 40 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:     | 14 l vedro                                                                   |
| SilikonColor | 5 l                                                                          |
| Spotreba:    | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť:   | cca 14 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:     | 5 l vedro                                                                    |

## GranoporColor

### Akrylátová fasádna farba

Akrylátová fasádna farba na všetky minerálne podklady a omietky, na staré a nové organické omietky a farby, ako aj betón.

#### EKONOMICKY VÝHODNÁ



- Jednoduché spracovanie
- Široký výber farebných odtieňov
- Ekonomicky výhodná

#### Zloženie náteru:

1× Baumit GranoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter

1× Baumit GranoporColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

#### GranoporColor

14 l

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:  | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť: | cca 40 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:   | 14 l vedro                                                                   |

#### GranoporColor

5 l

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:  | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť: | cca 14 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:   | 5 l vedro                                                                    |

## Baumit SilikatColor

### Silikátová fasádna farba

Vysoko paropriepustná silikátová fasádna farba pre vonkajšie použitie. Obzvlášť vhodná na renováciu starých budov a pamiatkovo chránených objektov.

**VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ**



- Fasádna farba na silikátovej báze
- Vysokoparopriepustná
- Vhodná pre sanácie a rekonštrukcie

#### Zloženie náteru:

1× Baumit SilikatColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter

1× Baumit SilikatColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

| SilikatColor | 14 l                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:    | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť:   | cca 40 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:     | 14 l vedro                                                                   |
| SilikatColor | 5 l                                                                          |
| Spotreba:    | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť:   | cca 14 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:     | 5 l vedro                                                                    |

## Baumit SanovaColor

### Sol-silikátová fasádna farba

Vysoko paropriepustná matná minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodná pre oblasť pamiatkovej obnovy v exteriéri i interiéri.

#### OBNOVA PAMIATOK



- Vysoko paropriepustná s matným vzhľadom
- Vhodná pre exteriér a interiér
- Ideálna pre oblasť pamiatkovej obnovy

#### Zloženie náteru:

- 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom  
Baumit SanovaPrimer – základný náter
- 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom  
Baumit SanovaPrimer – krycí náter

| SanovaColor | 14 l                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:   | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť:  | cca 40 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:    | 14 l vedro                                                                   |

| SanovaColor | 5 l                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba:   | cca 0,35 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade |
| Výdatnosť:  | cca 14 m <sup>2</sup> /vedro                                                 |
| Balenie:    | 5 l vedro                                                                    |

# Výhody fasádnych farieb Baumit

Odolnosť v každom počasí, či už sú to zrážky, vietor alebo extrémne teplotné rozdiely - fasáda musí veľa vydržať. Najkvalitnejšie pigmenty odolávajú aj intenzívnemu UV žiareniu - je to dôležité pre dlhodobé zachovanie pôvodnej žiarivosti a stálosti farieb. Charakter budovy výrazne ovplyvňujú možnosti návrhu fasády. Fasádne farby Baumit spĺňajú tieto požiadavky 100 % a reagujú na individuálne potreby každého zákazníka. Všetky fasádne farby sú spracovateľné aj striekaním technológiou airless! Tá umožňuje rýchle a rovnomerné nanášanie fasádnej farby v krátkom čase aj na veľké ucelené plochy.

## Baumit Life

Viac ako 1 000 rôznych farebných odtieňov dáva nekončnú slobodu v návrhu stvárnenia fasád. Či už preferujete jemné pastelové, prírodné, alebo intenzívne tmavšie odtiene - Baumit Life ponúka na výber doslova neobmedzené možnosti. Srdce systému farieb Baumit Life pozostáva zo 114 hlavných farebných tónov, každý s ďalšími 8 farebnými odtieňmi. Farebnú paletu dopĺňa 13 odtieňov bielej vrátane nového žiarivo bieleho odtieňa W1000 ArcticWhite pre fasádnu farbu Baumit Star-Color.



## Jedným klikom

Pre viac informácií  
o obnove fasády  
oskenujte OR kód.

## Intenzívne farby

Sýte farby na fasádach sú trendom, ktorý zdôrazňuje individualitu majiteľov domov a ktorý zároveň predstavuje pre výrobcov stavebných materiálov skutočnú výzvu – priniesť vysokokvalitný materiál s dlhou životnosťou, ktorý naplní všetky očakávania architektov, investorov aj realizátorov. Fasádne farby Baumit v intenzívnych odtieňoch sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou proti UV žiareniu a širokou škálou farieb.

## Krycia schopnosť

Pre Baumit Fasádne farby je charakteristická vysoká úroveň krytia už pri prvom použití, a to vďaka vylepšenej, hrubšej textúre a vysokému podielu intenzívnych pigmentov.

## Dlhá životnosť

Fasádne farby Baumit sú extrémne odolné proti vplyvom životného prostredia. Pomáhajú tak chrániť fasádu dlhý čas.

## Odolnosť proti UV žiareniu

Poveternostné vplyvy ako vietor či slnečné žiarenie môžu spôsobiť, že farby na fasáde postupne stratia na svojej intenzite. Vo fasádnych farbách Baumit sú použité pigmenty vysokej kvality s výnimočnou stabilitou a vysokou odolnosťou proti pôsobeniu UV žiarenia. Farby na fasáde tak ostávajú dlhodobo žiarivé a krásne.

## Cool pigmenty

Použitie tmavých odtieňov celoplošne na zateplenej fasáde bolo dlho obmedzené. Dôvodom bolo nežiaduce prehrievanie povrchu. Baumit používa cool pigmenty, ktoré sú schopné vo veľkej miere odrážať neviditeľnú, tzv. infračervenú zložku slnečného žiarenia, čím sa znižuje povrchová teplota fasády. Pigmenty novej generácie sú používané vo fasádnych farbách PuraColor a StarColor. To umožňuje ich použitie bez obmedzenia i na veľké plochy zateplených fasád.

## Príprava podkladu

Baumit Fasádne farby sa dajú využiť pri renovácii fasády takmer na všetkých podkladoch. Predpokladom pre bezpečnú realizáciu povrchovej úpravy je čistý, suchý, nezamrznutý, nosný podklad zbavený prachu

### PIESKUJÚCI POVRCH



V prípade pieskujúceho povrchu omietky použite silikátový náter, ktorý spevní pieskujúci povrch.

#### **Príprava podkladu:**

- Krok 1: Vyčistíte povrch pomocou kefy s tvrdými štetinami.
- Krok 2: Aplikujte náter Baumit SanovaPrimer.


## Baumit SanovaPrimer

### Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápenno-cementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor a na riedenie tejto fasádnej farby.

a uvoľnených častí, ktorý nesmie byť vodoodpudivý a musí byť rovnomerne nasiakavý. Podklad sa musí posúdiť ešte pred začatím realizácie povrchovej úpravy a v prípade potreby je nutné zrealizovať správnu prípravu podkladu.

## RIASY A HUBY NA FASÁDE

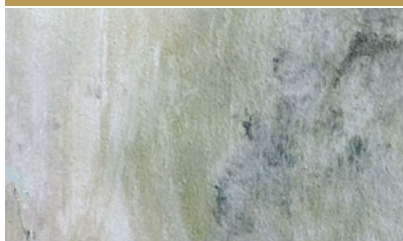

Aj keď fasáda plní svoju funkciu, znečistenie riasami a hubami jej na krásu nepridá.

### **Príprava podkladu:**

- **Krok 1:** Zariasenú fasádu dôkladne ostriekajte tlakovou vodou a mechanicky očistite pomocou kefy. Fasádu nechajte vyschnúť.
- **Krok 2:** Následne naneste v dvoch náteroch Baumit FungoFluid.

## Baumit FungoFluid

### Náter na ošetrovanie zariasených fasád

Špeciálny náter na ošetrovanie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).

## Príprava podkladu

### ODLUPUJÚCI SA NÁTER




Pred nanosením novej fasádnej farby je potrebné odstrániť odlupujúci sa náter. Na vytvorenie novej štruktúry povrchu fasády a vyrovnanie nerovností použite renovačnú stierku Baumit MultiWhite.

#### Príprava podkladu:

- Krok 1: Odstráňte odlupujúci sa náter a vyčistite povrch fasády.
- Krok 2: Aplikujte náter Baumit MultiPrimer.
- Krok 3: Prestierkujte s Baumit MultiWhite so zapracovaním sklotextilnej mriežky Baumit StarTex.

### EXTRÉMNE NASIAKAVÁ FASÁDA

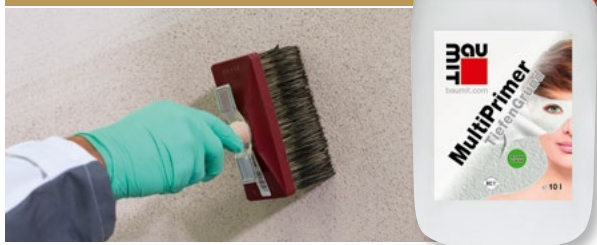

Silno alebo nerovnomerne nasiakavý podklad môže spôsobiť vznik flakov na novonanesenej fasádnej farbe.

#### Príprava podkladu:

- Naneste Baumit MultiPrimer.

# Baumit Fasádne farby

## TRHLINY VÄČŠIE AKO 0,5 mm



Pri trhlínach so šírkou väčšou ako 0,5 mm je nevyhnutné okamžite konať, pretože prenikajúca vlhkosť môže viesť k obrovským poškodeniam fasády.

### Príprava podkladu:

- Krok 1: Odstráňte z povrchu trhlín uvoľnené časti.
- Krok 2: Prestierajte s Baumit MultiWhite so zapracovaním sklotextilnej mriežky Baumit StarTex.

## TRHLINY MENŠIE AKO 0,5 mm



Aj drobné vlásočnicové trhliny so šírkou maximálne 0,5 mm môžu v priebehu času trvalo poškodiť fasádu.

### Príprava podkladu:

- Celoplošne aplikujte náter vystužený vláknami Baumit FillPrimer.

# 5

**dobrých dôvodov,  
prečo sa rozhodnúť  
pre obnovu fasádnymi  
farbami Baumit**

- 1 Najširšia paleta farieb**
- 2 Dlhá životnosť**
- 3 Pre najnáročnejšie požiadavky**
- 4 Vysoká krycia schopnosť**
- 5 Aj pre pamiatkovú obnovu**

