



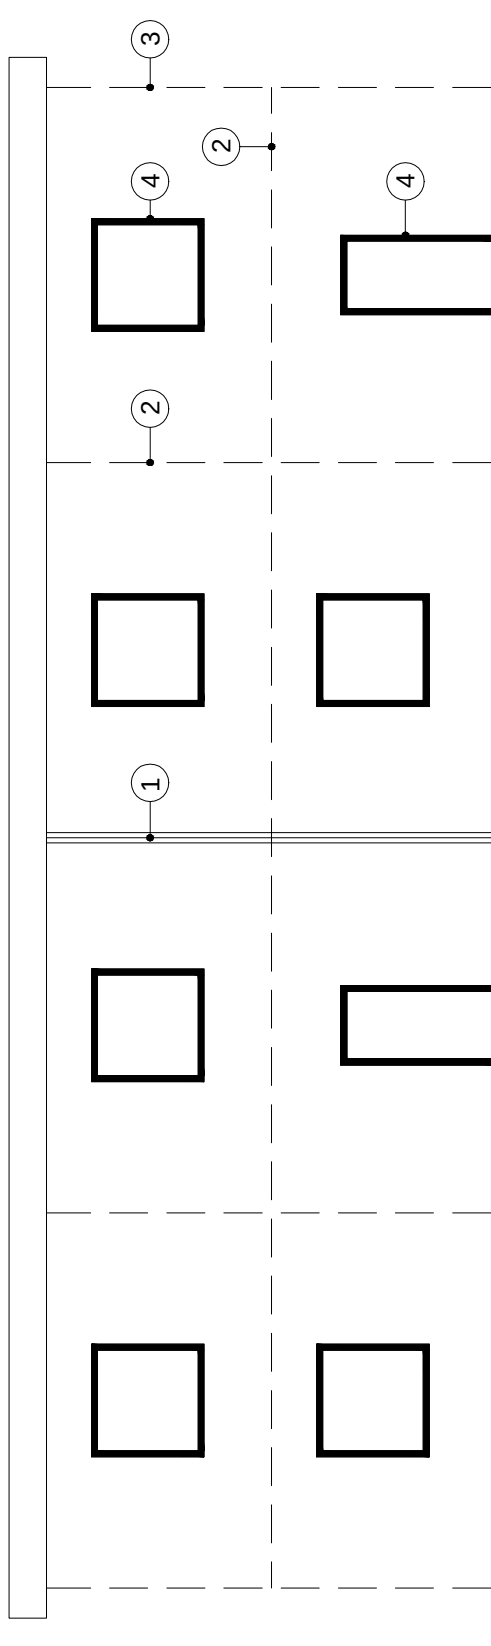

Legenda:


- 1 Dilatačná škára objektová (v mieste dilatácie stavby)
- 2 Dilatačná škára v bežnej ploche (dilatačné celky)
- 3 Dilatačná škára v miestach zmeny tvaru fasády (napr. vonkajšie a vnútorné rohy fasády)
- 4 Dilatačná škára pri nepojení na príslušné konštrukcie (napr. ostenia alebo nadpražia okenných a dverných otvorov).

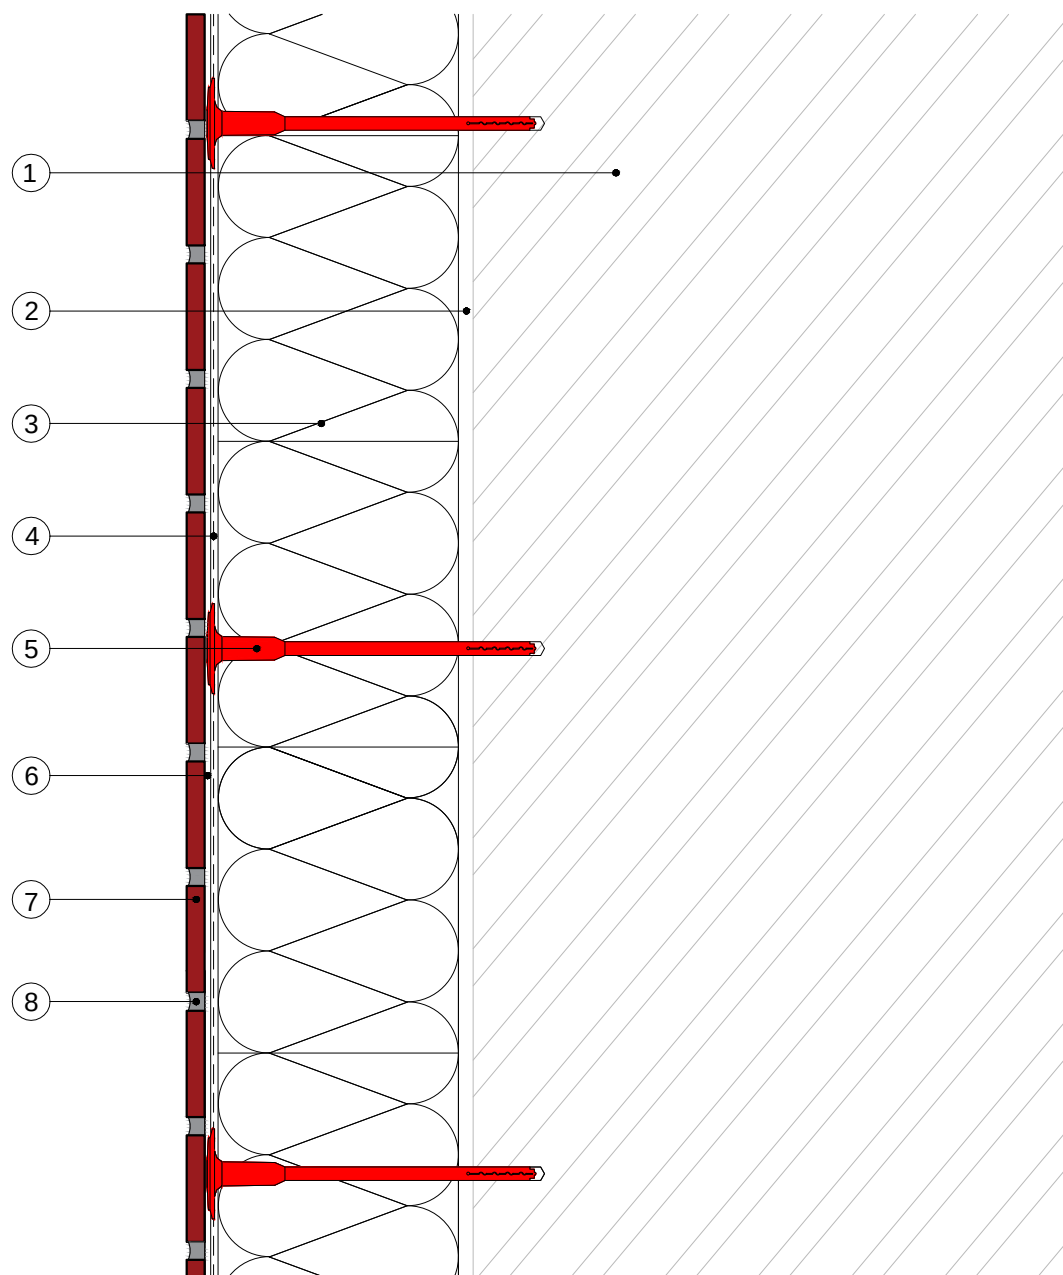

Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiaca malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaca hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota

C1.3 Vodorovné / zvislé napojenie obkladu na omietku (bez zmeny hrúbky tepelnej izolácie)

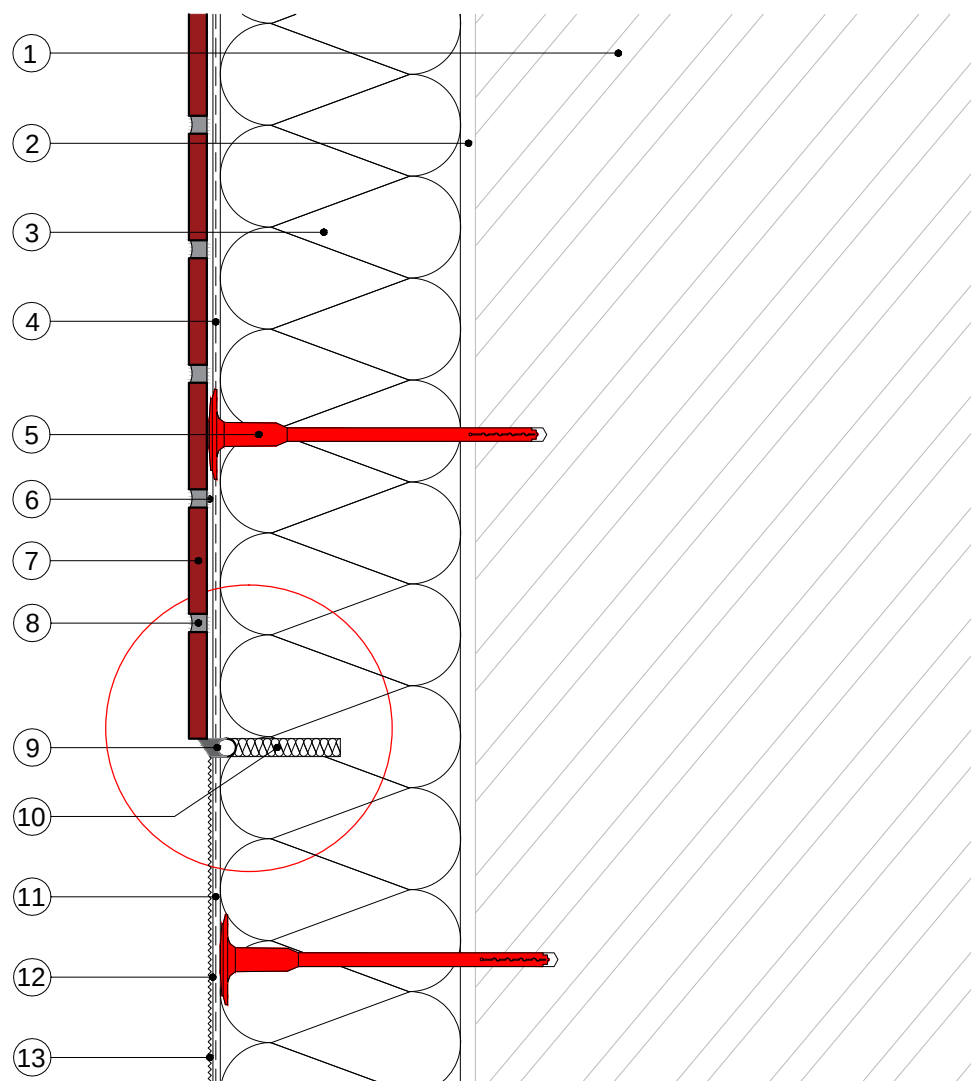


Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklertextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklertextilnú mriežku)
- 6 Lepiaca hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
- 10 Dilatačná škára v tepelnej izolácii (cca 1/2 hrúbky TI)
a výstužnej vrstvy, výplň minerálna vlna
- 11 Stierková hmota + Sklertextilná mriežka
- 12 Penetračný náter
- 13 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 14 Baumit Ukončovací profil - alternatívne ukončenie hrany omietky a výstužnej vrstvy

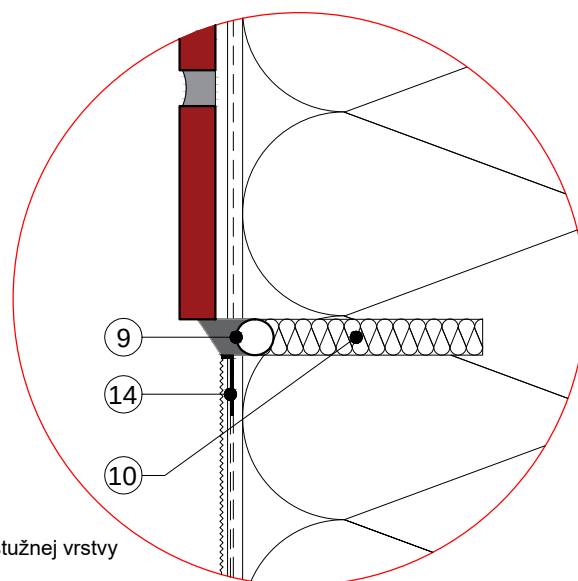


C1.4 Vodorovné / zvislé napojenie obkladu na omietku (zmena hrúbky tepelnej izolácie)

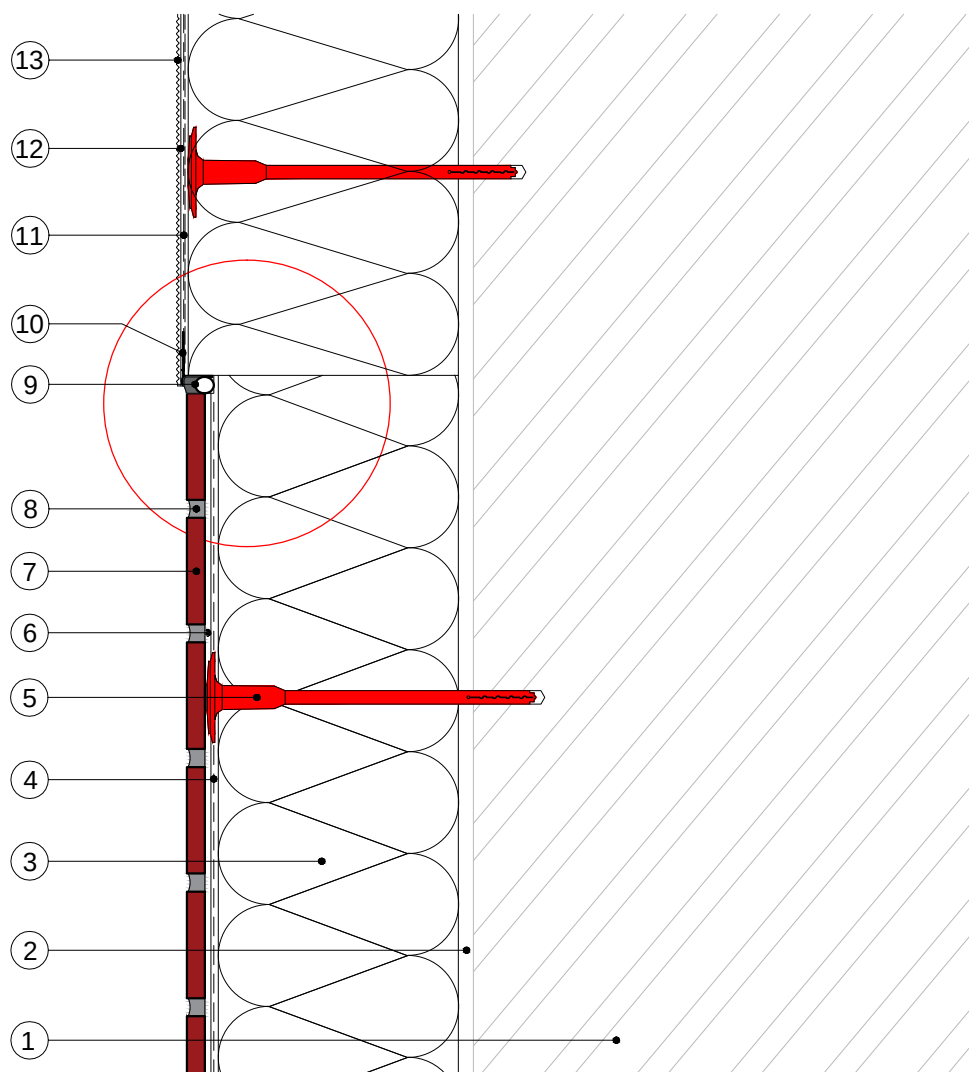

Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaca hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel),
alt. Baumit Tesniaca páska 15/5-12mm (komprimačná páska)
- 10 Nadokenná lišta s odkvapovým nosom
- 11 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 12 Penetračný náter
- 13 Tenkovrstvová fasádna omietka

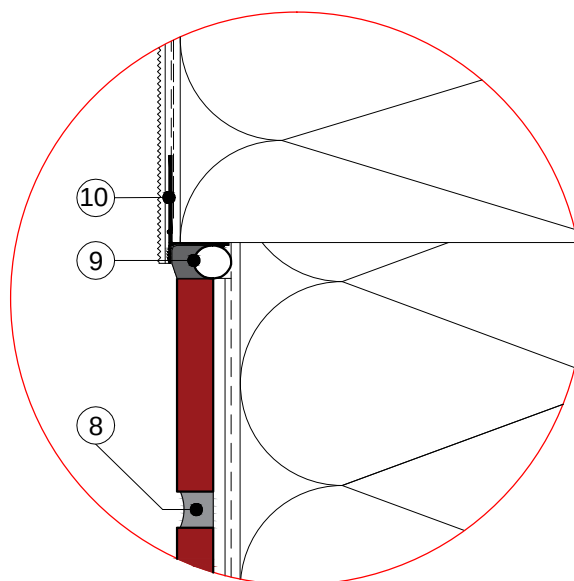


C 2.3 Sokel zateplený (priebežný) s obkladom



Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiacia malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota
+ Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiacia hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Tepelnoizolačné dosky (extrudovaný/soklový polystyrén)
- 10 Lepiacia hmota - Baumit BituFix 2K / Baumit SupraFix
- 11 Existujúca hydroizolácia na báze bitúmenov / cementu
- 12 Stierková hmota na extrudovaný/soklový polystyrén
+ Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 13 Doplnková ochrana - Baumit FlexProtect / FlexProtect 2K
- 14 Ochranná fólia


Detail - alt.1 nasiakavý obklad

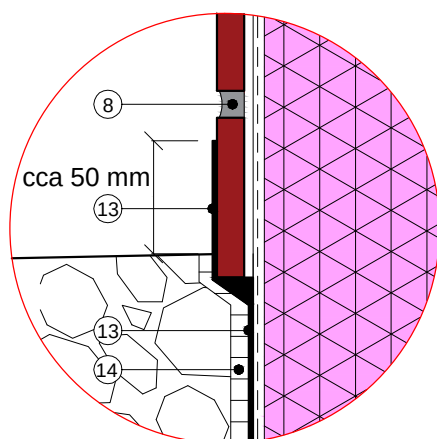

Detail - alt.2 nenasiakavý obklad ($\leq 0,5 \%$)

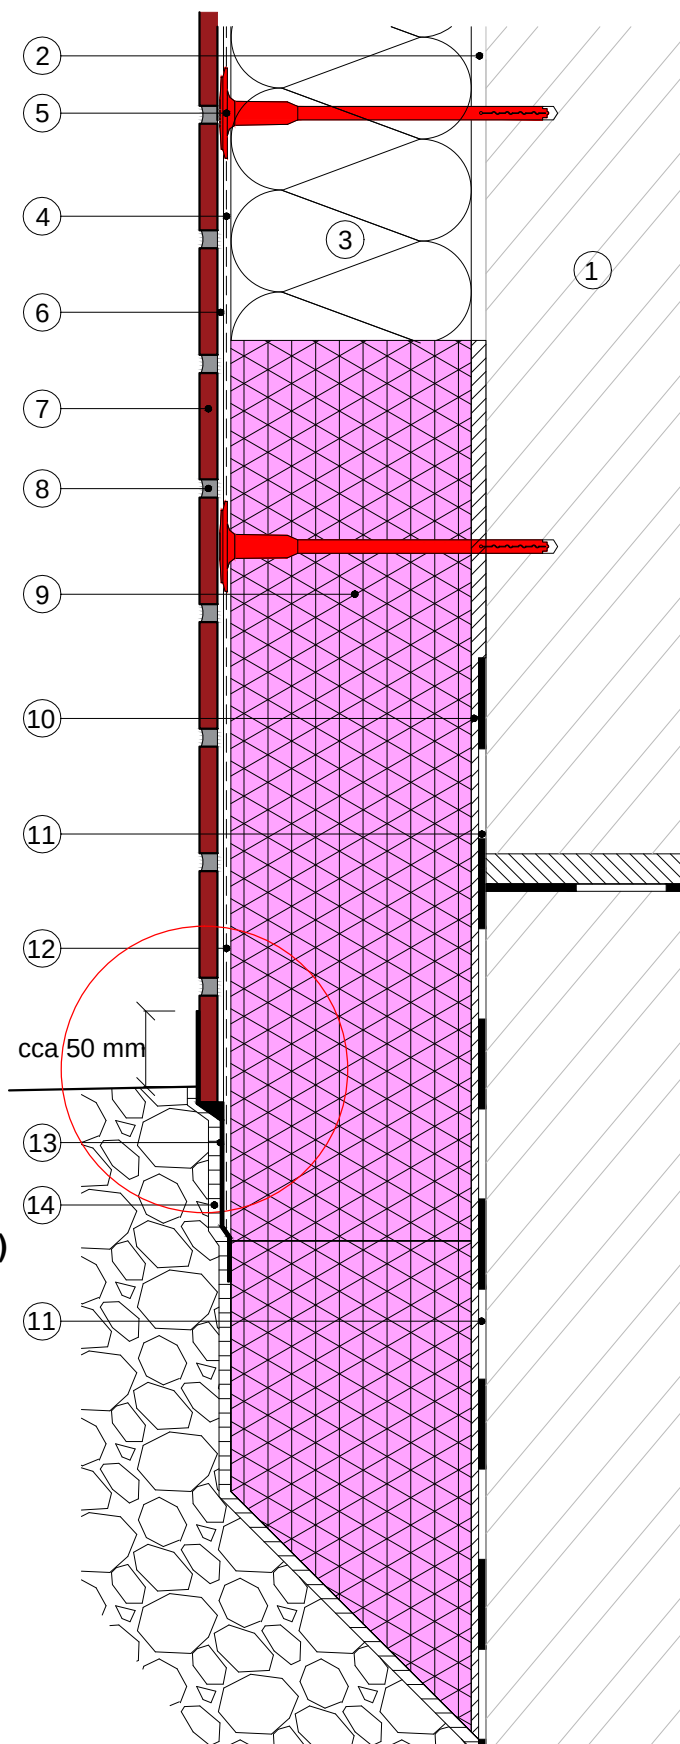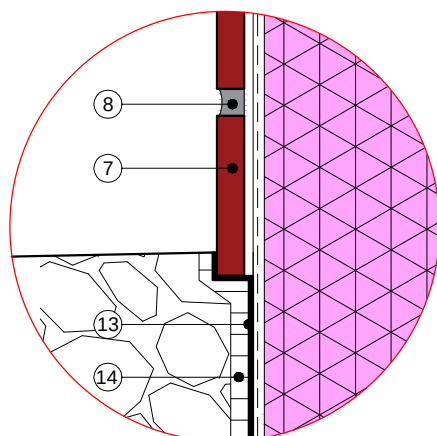


C 4.2 Vonkajší parapet - pružné napojenie

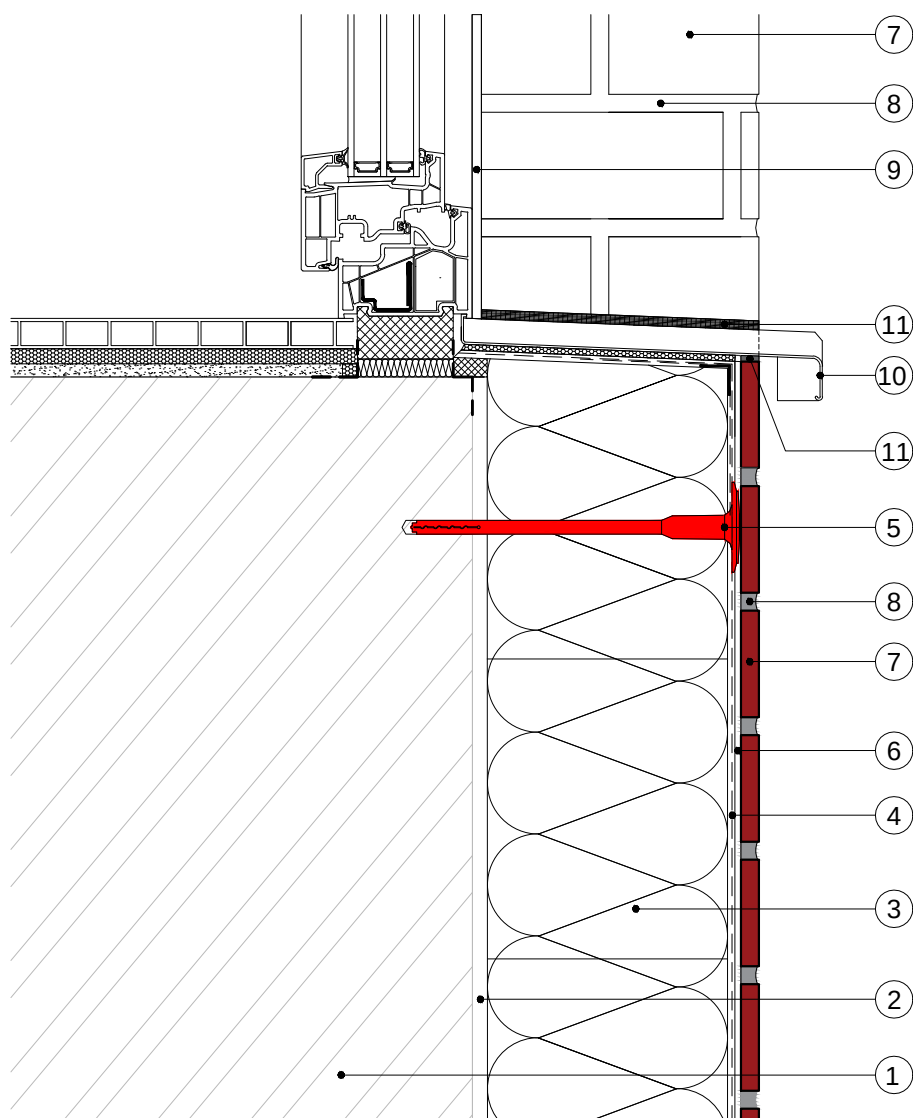


Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiaci malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaci hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Pružné napojenie na okná, dvere
 - a - Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
 - b - Komprimačná páska (napr. Baumit Tesniaca páska 15/5-12mm)
 - c - Vhodný okenný dverový dilatačný profil (napr. APU A17-plus)
- 10 Parapet
- 11 Pružné napojenie na parapet
 - a - Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
 - b - Komprimačná páska (napr. Baumit Tesniaca páska 15/5-12mm)

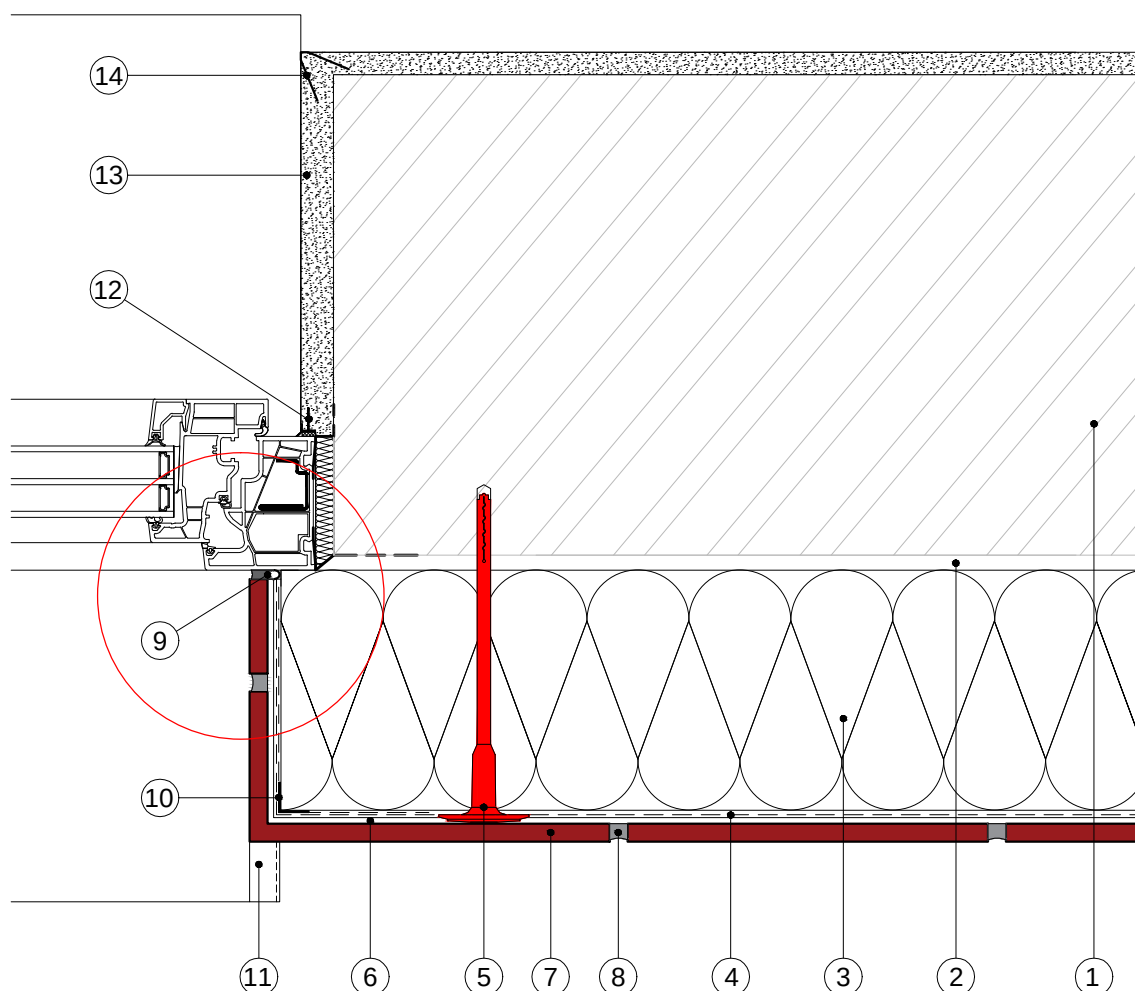

Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiaca malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota
+ Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaca hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Pružné napojenie na okná, dvere a parapet
 - a - Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
 - b - Komprimačná páska (napr. Baumit Tesniaca páska 15/5-12mm)
 - c - Vhodný okenný dverový dilatačný profil (napr. APU A17-plus)
- 10 Rohový profil
- 11 Parapet
- 12 Dilatačný profil, napr. Baumit Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky Profi
- 13 Vnútoraná omietka
- 14 Rohový profil pre vnútorné omietky

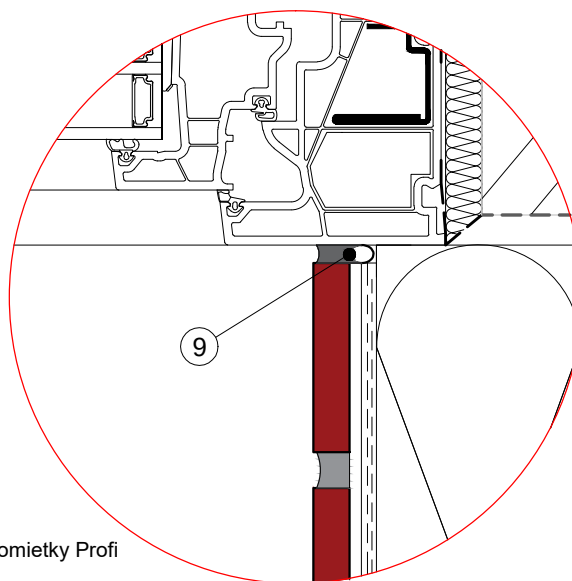


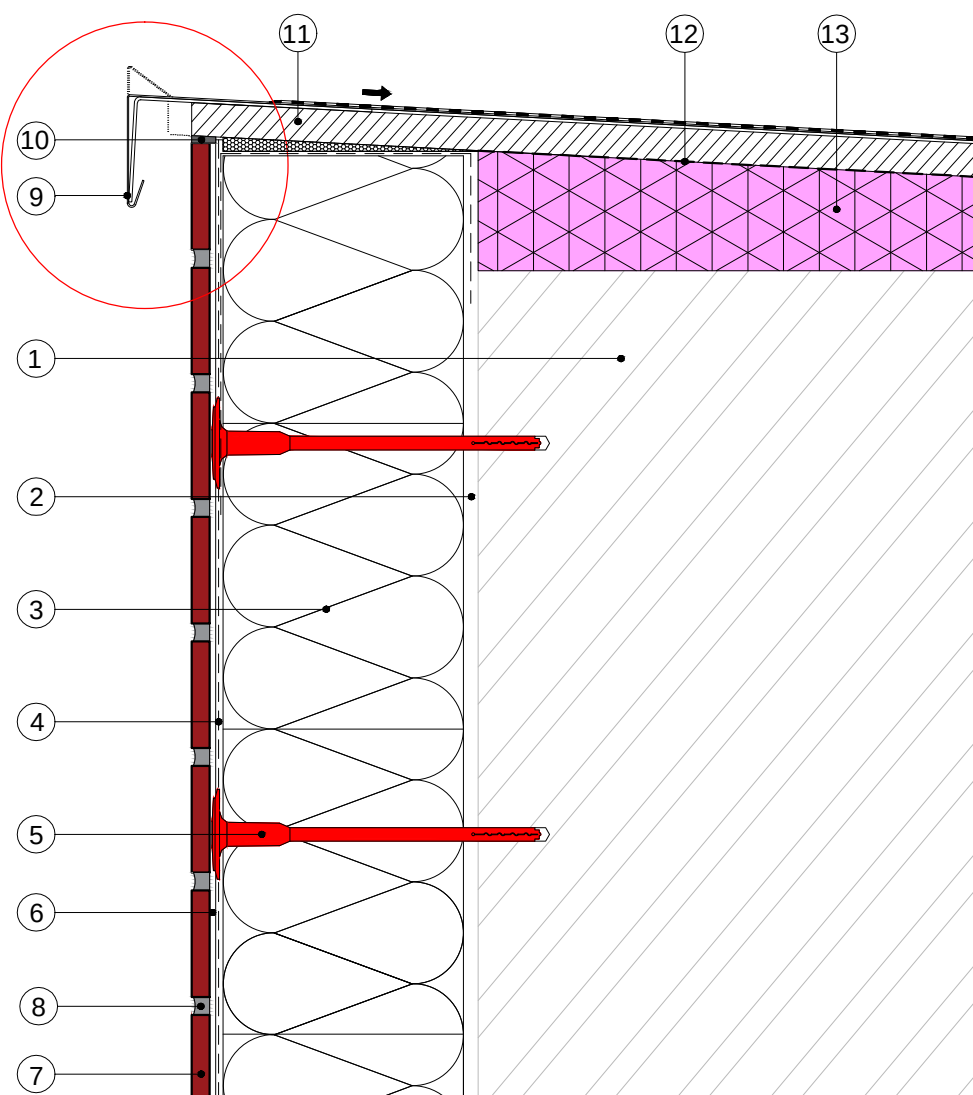

Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiaci malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaci hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Atikový plech
- 10 Baumit Tesniaca páska 15/5-12mm (komprimačná páska),
- 11 Vodeodolná doska pre exteriér (na báze dreva, cementotrieskové dosky a pod.)
- 12 Separačná podložka
- 13 Spádový klin

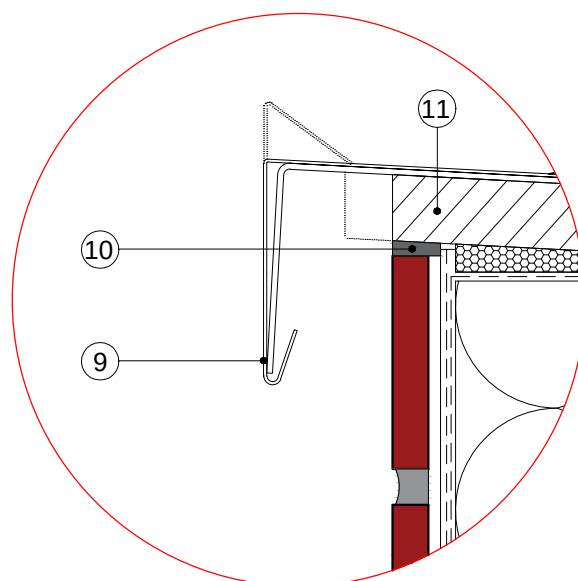

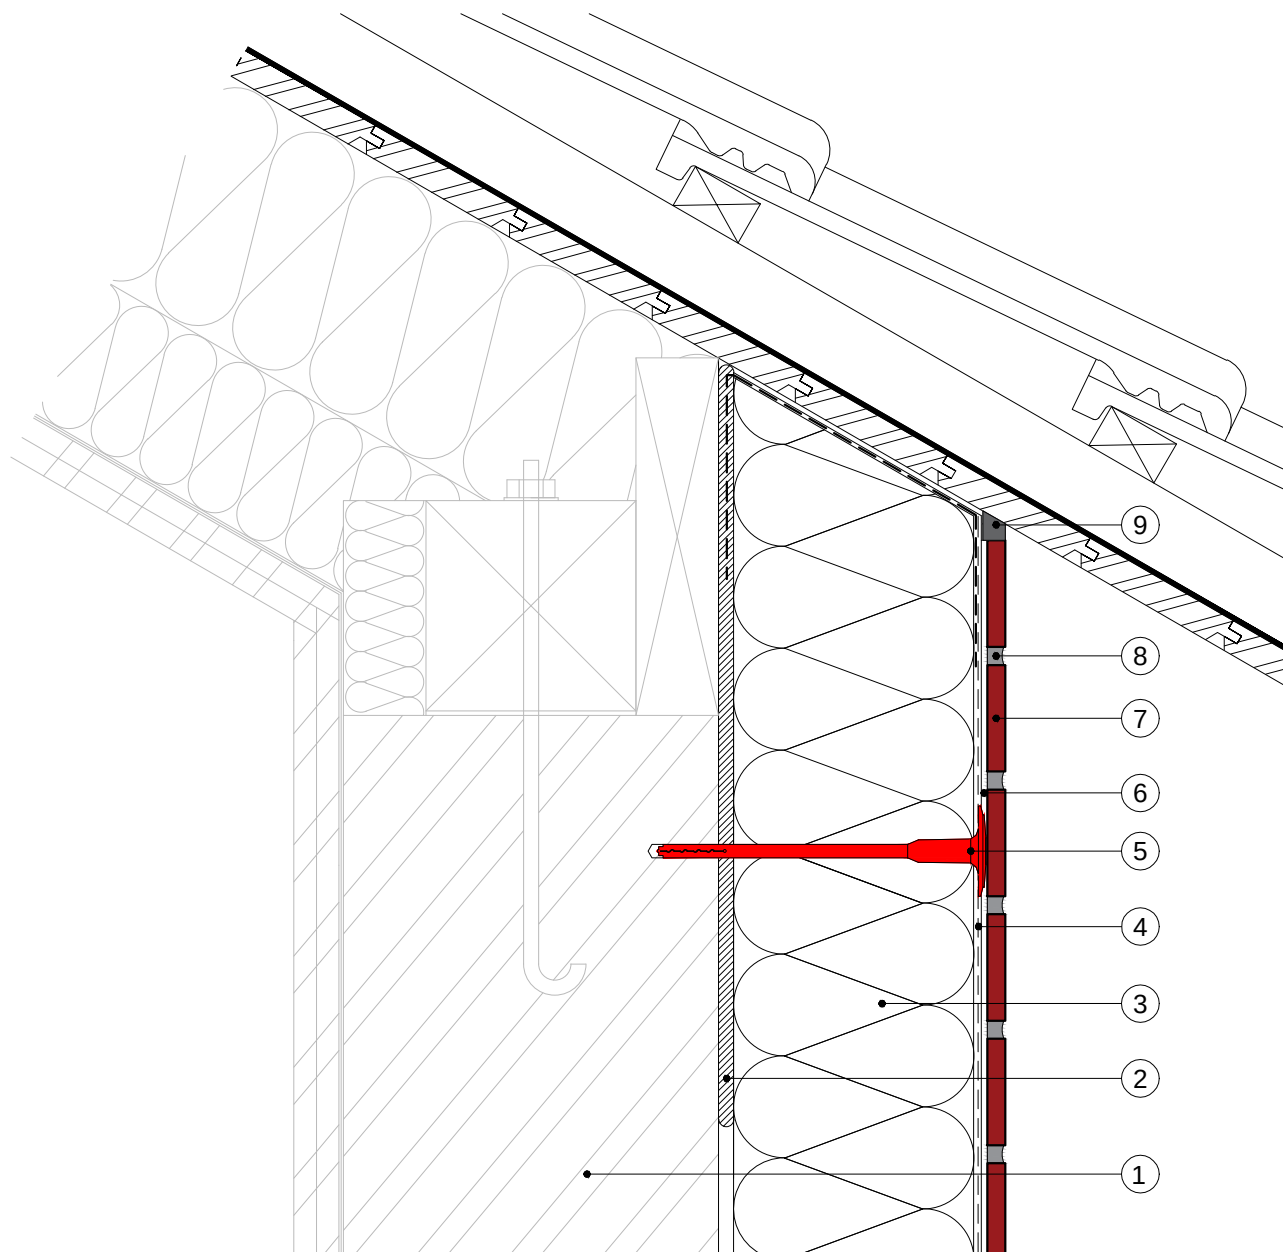


Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiacia malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiacia hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Baumit Tesniaca páska 15/5-12mm (komprimačná páska),
alt. Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)

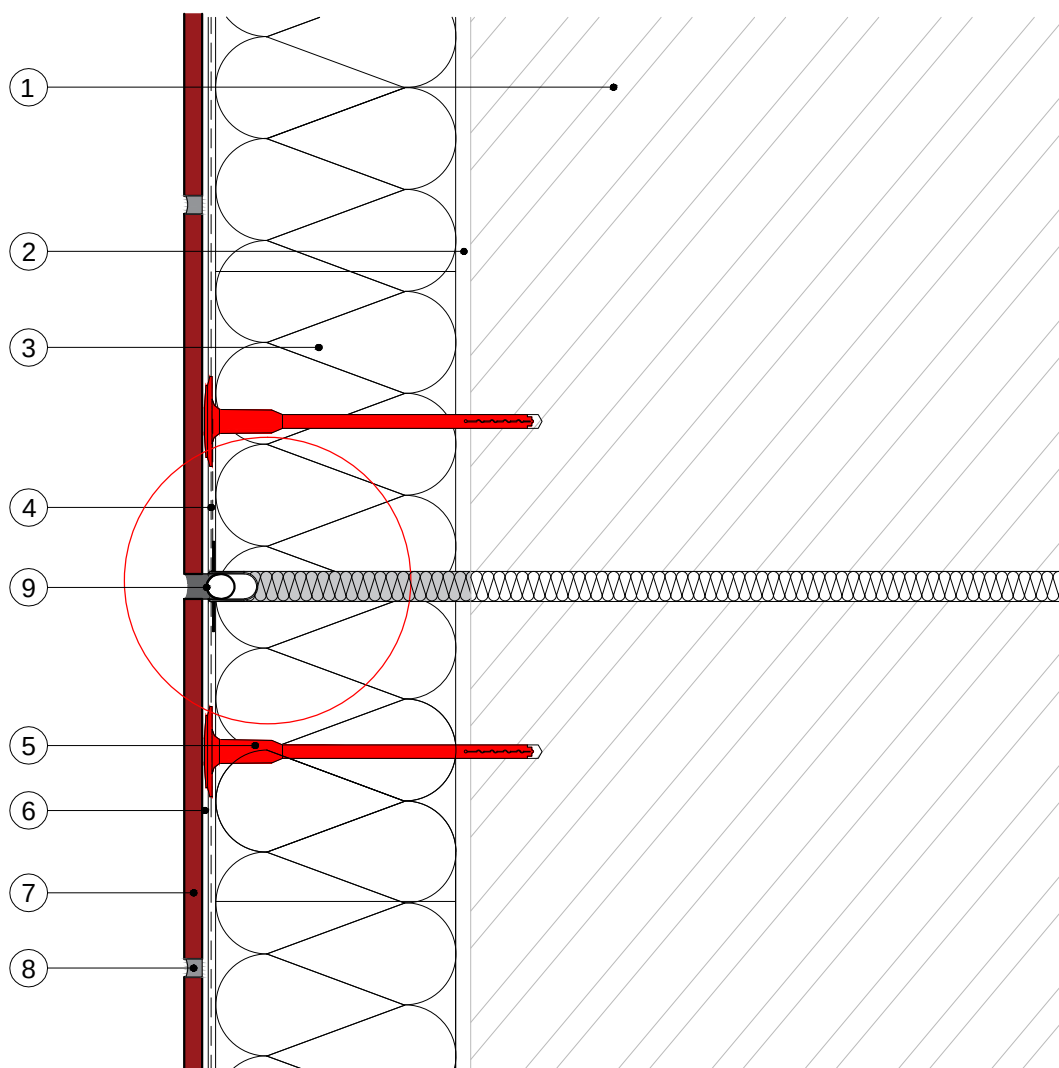

Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiaci malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaci hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
- 10 Dilatačný profil E
- 11 Objektová dilatačná škára prenesená do tepelnoizolačného systému ETICS, výplň v ETICS - minerálna vlna

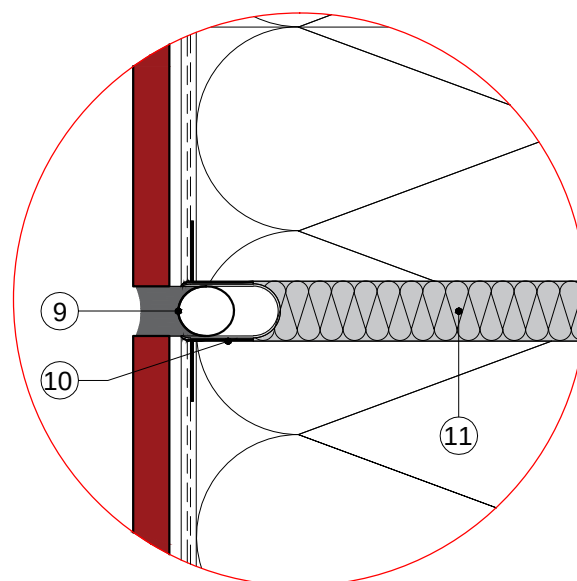


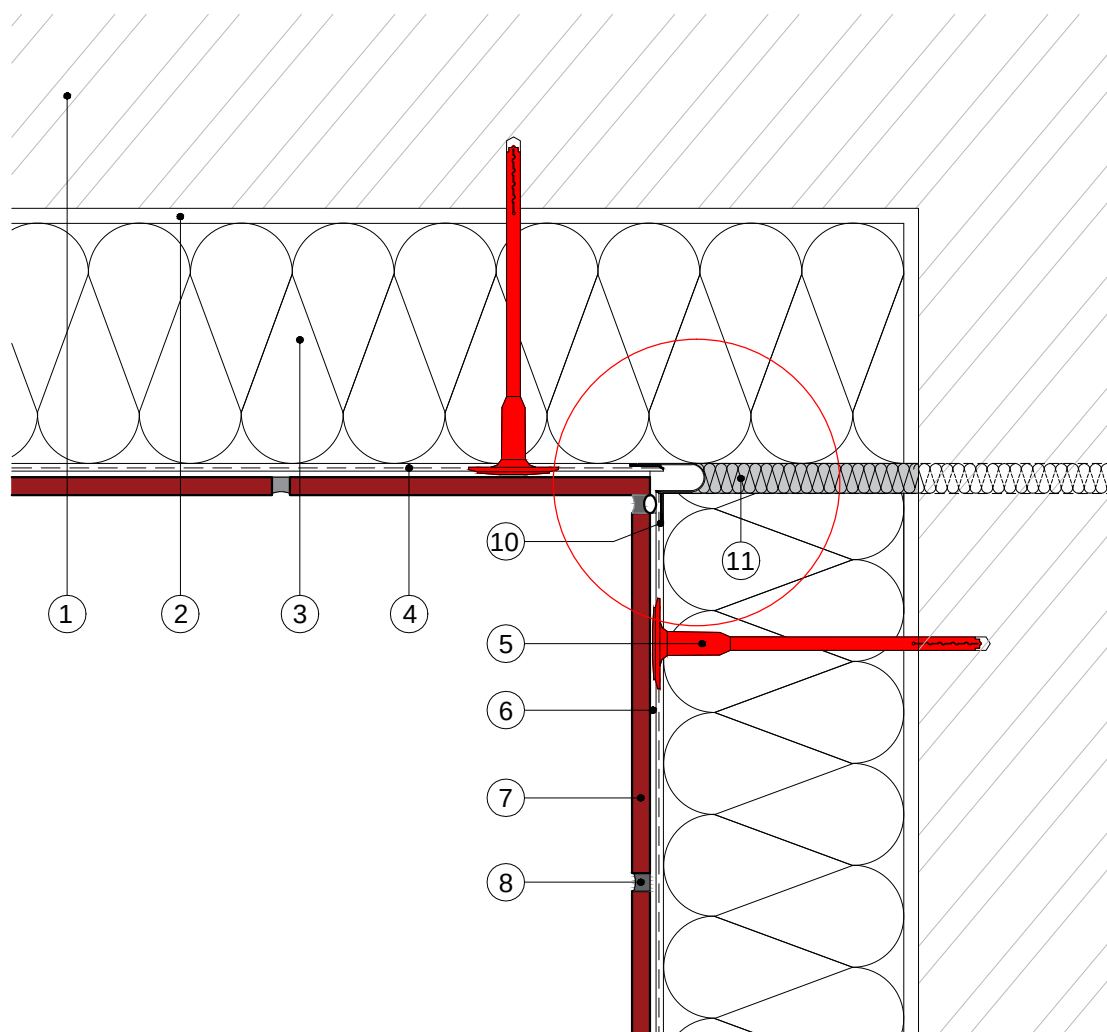

Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiaci malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota
+ Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaci hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
- 10 Dilatačný profil V
- 11 Dilatačná škára dilatačného celku alebo objektová dilatácia, výplň - minerálna vlna

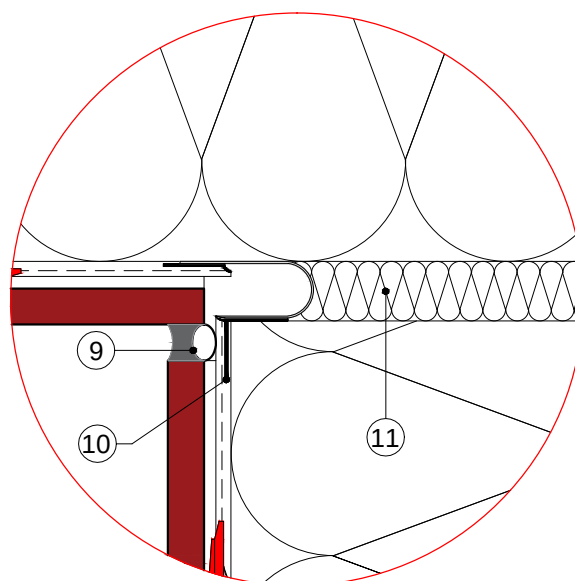


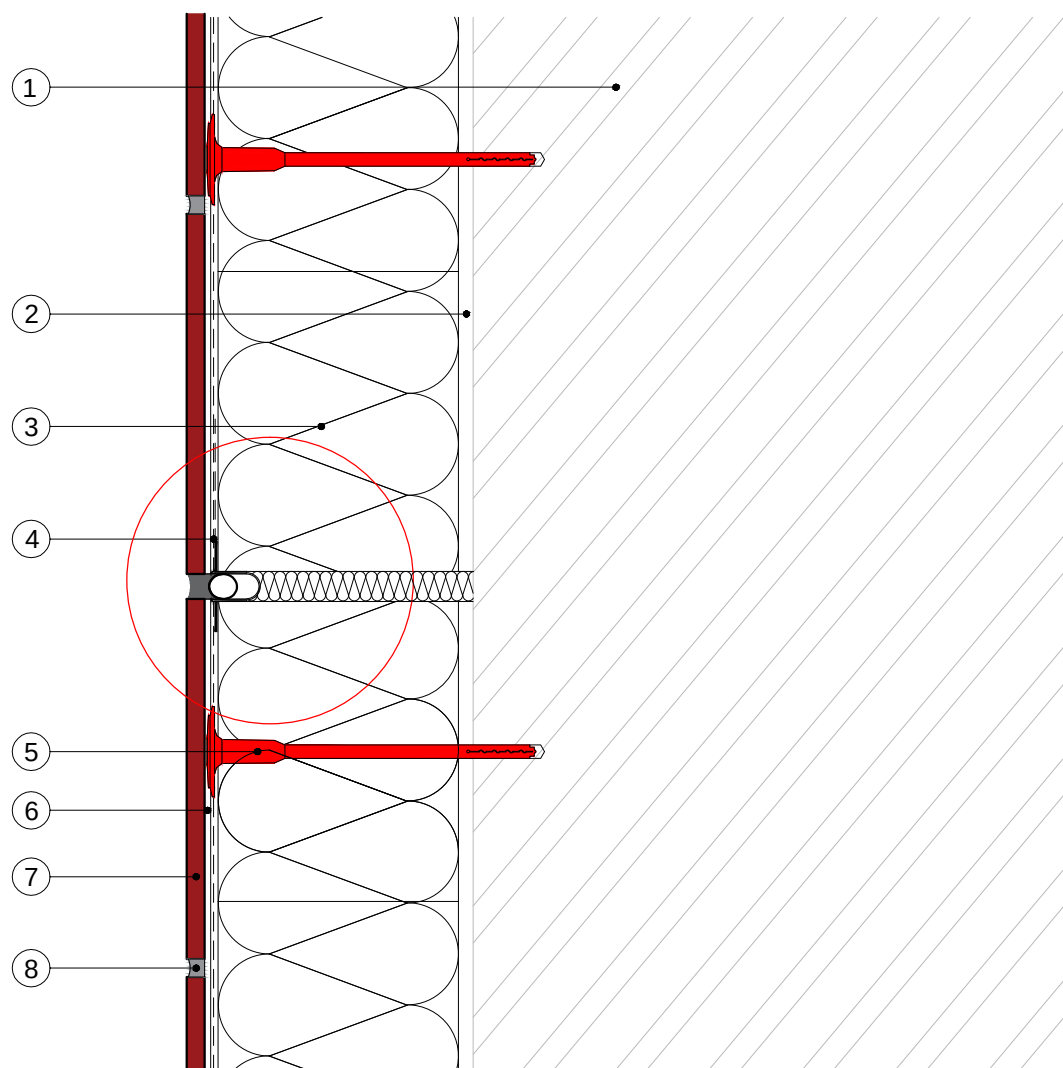

Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaca hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
- 10 Dilatačný profil E
- 11 Dilatačná škára dilatačného celku, výplň - minerálna vlna

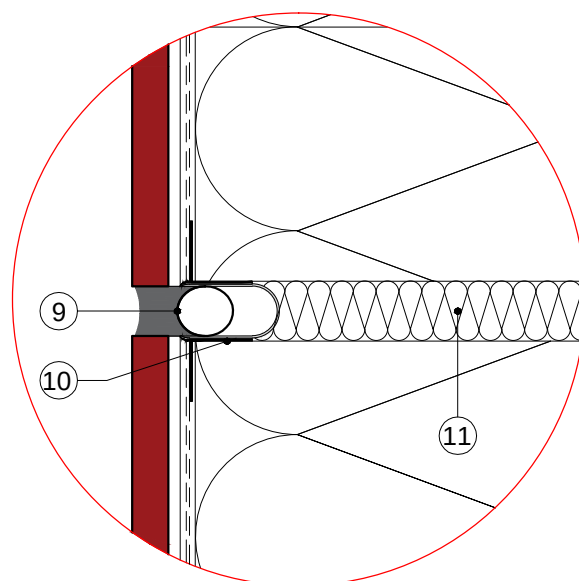

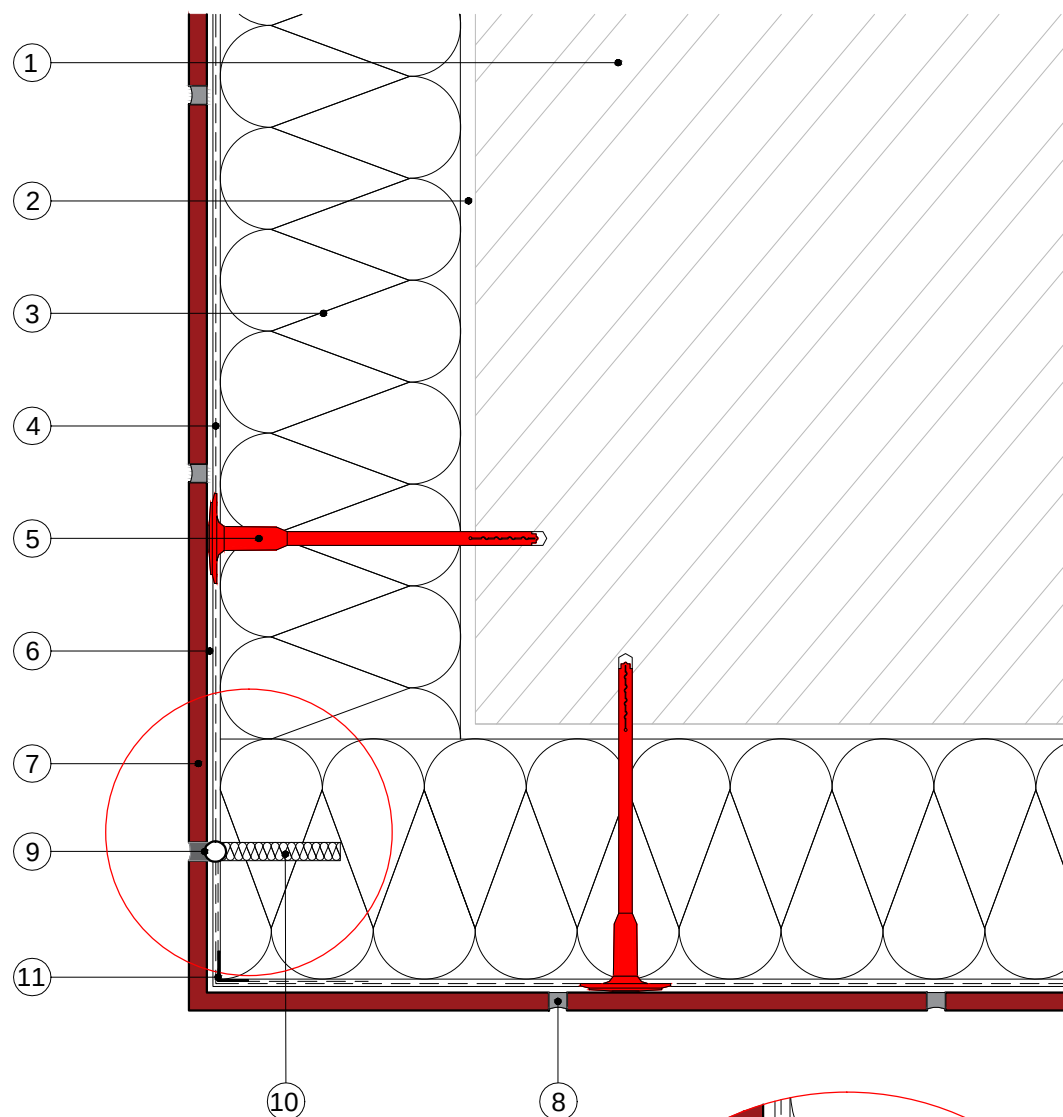

Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota
+ Sklotextilná mriežka (Baumit CeramicTex)
- 5 Skrutkovacia kotva (kotvenie cez sklotextilnú mriežku)
- 6 Lepiaci hmota na obklad
- 7 Obklad
- 8 Škárovacia hmota
- 9 Tesniaci povrazec + tmel (polyuretanový / hybridný tmel)
- 10 Dilatačná škára v tepelnej izolácii (cca 1/2 hrúbky TI) a výstužnej vrstve,
výplň minerálna vlna
- 11 Rohový profil

